



PRO FORM™

Made by professionals for professionals

Fabriqué par des professionnels pour des professionnels

Refinishing & Repair Products • *Produits de réparation et de finition*

PAINT PRODUCTS • PRODUITS DE PEINTURE • COATING • ENDUITS • SEALERS • SCELLANTS • REPAIR PRODUCTS
• PRODUITS DE RÉPARATION • PAINT PRODUCTS • PRODUITS DE PEINTURE • COATING • ENDUITS • SEALERS
LANTS • REPAIR PRODUCTS • PRODUITS DE RÉPARATION • PAINT PRODUCTS • PRODUITS DE PEINTURE • CO
ENDUITS • SEALERS • SCELLANTS • REPAIR PRODUCTS • PRODUITS DE RÉPARATION • PAINT PRODUCTS • PR
DE PEINTURE • COATING • ENDUITS • SEALERS • SCELLANTS • REPAIR PRODUCTS • PRODUITS DE RÉPARATI

proformproducts.com

The Company • *La compagnie*

Pro Form Products Ltd was founded by Howard F. Speck in a two car garage in Milton, Ontario, Canada in 1972. Pro Form began by marketing approximately 20 products to Body Shops directly; specializing in automotive coatings and sealants for the automotive refinish business. Pro Form continued to grow in the expanding automotive refinishing market until the untimely passing of the company's founder in 1984.

The current owners Gerald West, James Speck and Marlene Speck took control of Pro Form in 1990 and began to rebuild the company with a focus on manufacturing all of our products to a consistent quality, performance and reliability.

Pro Form Products has two facilities in Milton, Ontario, Canada. One facility is the corporate offices, research and development laboratories, training center and manufacturing. The second facility is the warehouse distribution center.

Our products are intended for the most demanding professional automotive refinisher. Currently, Pro Form manufactures over 900 products. We also market our products to companies under private label agreements. Pro Form brand is a promise of reliability; our obsession is quality and our goal is product performance. Pro Form is always looking to develop the next new product to continue to meet the demands of a changing marketplace. Please review this catalogue and put our products to the test.

Thank you for your business.

James H Speck

La compagnie Pro Form fut fondée par Howard F. Speck en 1972 dans un tout petit garage de la ville de Milton en Ontario. À ses débuts, la compagnie Pro Form ne mettait en marché qu'une vingtaine de produits et ses ventes étaient principalement dirigées vers les ateliers de carrosserie. Elle se spécialisait dans les enduits, les scellants pour la finition automobile. La compagnie a poursuivi son développement jusqu'au décès de son fondateur en 1984.

Les actionnaires actuels Gerald West, James Speck et Marlene Speck ont assurés le contrôle de la compagnie en 1990 et ont entrepris la reconstruction de la gamme de produits en mettant le focus sur la fabrication de produits de qualité et de performance constante.

Pro Form détient deux édifices dans la ville de Milton, Ontario. La première, abrite les bureaux, le département de recherche et développement, un centre de formation et la fabrication. Le deuxième édifice est affecté à l'entreposage et la distribution.

Nos produits sont destinés aux professionnels exigeants de la finition automobile. Pro Form fabrique maintenant plus de 900 produits et fabrique également des produits sous marque privée et sous licence pour des tiers. La gamme Pro Form est une promesse de fiabilité. Notre obsession est la qualité et notre but la performance. Pro Form est à l'affut du produit qui répondra à la demande d'un marché en constante évolution. Consultez notre catalogue et mettez nos produits à l'épreuve.

Merci de votre support.

James H. Speck

VOC Compliance

All Pro Form products sold in Canada are **VOC** compliant. Pro Form has reformulated many products to comply with the new **VOC** regulations. The part numbers for these products have remained the same, but a **C** was added at the end of the part number. Products that do not have a **C** were either already compliant or not affected by the **VOC** regulations therefore, were not reformulated.

Conformité COV

Tous les produits Pro Form vendus au Canada sont conformes aux normes **COV**. Plusieurs produits ont été reformulés en conformité avec les normes **COV**. Les numéros de pièces n'ont pas changés mais la lettre **C** succède le numéro. Les produits sans la lettre **C** étaient déjà conforme ou ne sont pas affectés par cette réglementation.



Table of contents • Table des matières

Surface Preparation		Préparation de surface
Solvents/Cleaners/Tack Cloth	2 to/à 4	Solvants/Nettoyants/Chiffons résineux
Repair Products		Produits de réparation
Adhesives	28 and/et 29	Adhésifs
Body Filler	6 to/à 7 - 10 and/et 11	Mastics de remplissage
Double Sided & Foam Tapes	30 to/à 32	Rubans double faces et mousses
Fibreglass Mat, Cloth and Cloth Tape	8 and/et 9	Toiles, rubans et matériaux de renforcement
Fibreglass Repair Kits	8 and/et 9	Nécessaires de réparation - fibre de verre
Fibreglass Resin / SMC Resin	7	Résines de fibre de verre et de SMC
Glass Repair Related	25 to/à 27	Produits reliés à la réparation de vitres
Hardeners	5	Durcisseurs
Mixing Nozzles & Accessories	21 and/et 22	Becs mélangeurs et accessoires
Other Repair Products	18 to/à 19	Autres produits de réparation
Paint Strippers/Rust Converters	14 and/et 15	Décapants pour peinture/Convertisseurs de rouille
Plastic Repair	16 and/et 17	Réparation des plastiques
Premium/Flowable/Flexible Putties	12 and/et 13	Mastics de finition
Sealant Products	23 to/à 25	Scellants
Spreaders	14	Spatules
Structural Repair	20 to/à 22	Réparations structurelles
Coatings		Enduits
Gravlguard & Undercoating	33 and/et 34	Enduits et Gravlguard
Rustproofing	36 and/et 37	Antirouilles
Truck Bed Coatings	34 and/et 35	Enduits pour boîte de camion
Paint Related Products		Produits reliés à la peinture
Aerosol Acrylic Clearcoats	46	Vernis acrylique aérosols
Aerosol Custom Filling System	44	Systèmes de remplissage pour contenants aérosols
Clears & Activators	47 to/à 49	Vernis et activateurs
Enamel Paints	46	Peintures émail
Liquid Mask	38	Liquide à masquer
Primers & Catalysts	39 to/à 43	Apprêts et durcisseurs
Reducers; Urethane & Lacquer Thinner	50	Diluants uréthane et laque acrylique
Self Etching Primers; Sealers	38 and/et 39	Apprêts incrustants
Trim and Bumper Paint	45	Peintures pour garnitures et pare-chocs
Universal Activators	51	Durcisseurs universels
Accessories		Accessoires
Applicator Guns	52 to/à 54	Pistolets applicateurs
Custom Filling Systems	56	Systèmes de remplissage aérosol
Lubricants	58 and/et 59	Lubrifiants
Rustproofing Applicator Guns	54 and/et 55	Pistolets applicateurs pour antirouille
Rustproofing Promotional Items	57	Items promotionnels pour antirouille

Surface Preparation • Préparation de surface



THE RIGHT SOLVENT FOR THE RIGHT JOB

Plastic Parts Cleaner: vinyl, plastic, fibreglass, SMC, rubber

Final Wipe Solvent: primed or painted metal surfaces, fabrics

Wax and Grease Remover: bare metal, stainless steel, galvanized steel, aluminium, thoroughly cured 2K paint, stubborn contaminants

General Purpose Adhesive Cleaner: tools, equipment, adhesives, glass, shop cleaner

Acetone: fibreglass, SMC, gel coat, waterborne paint gun, contact cements, epoxies.

CHOISIR LE BON NETTOYANT POUR LE BON USAGE !

Nettoyant pour plastique: vinyle, plastique, fibre de verre, SMC, caoutchouc.

Solvant/nettoyant lavage final: surfaces métalliques apprêtées ou peintes, tissus.

Solvant/nettoyant pour cire et graisse: métal nu, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, peinture 2K séchée à fond, contaminateurs coriaces.

Solvant/nettoyant tout usage: outillage, équipement, adhésif, verre, nettoyant pour atelier.

Acétone: fibre de verre, SMC, gel coat, pistolet à peindre, colle contact, époxy.



PF 601

Waterborne Plastic Parts Cleaner

Formulated to clean plastics, rubber parts, fibreglass and SMC. Will remove wax, grease, silicone and other contaminants without leaving any residue. It is important to test the compatibility of this product with your paint system.

Nettoyant hydrosoluble pour plastique

Nettoyant doux conçu pour nettoyer les plastiques, les pièces de caoutchouc, la fibre de verre et le SMC. Nettoie la cire, la graisse, la silicone et autres contaminants sans laisser de résidus. Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture.

PF 601	650 ml (22 fl oz)	12/cs
--------	-------------------	-------



PF 602-5



PF 602



PF 602-1

Acetone

Pro Form's Acetone is a valuable solvent for industrial use. Its water miscible and fast evaporation characteristics make it excellent for use as a clean-up solvent for adhesives, plastics, lacquers, epoxies, vinyl and contact cements. It maximizes the adhesion of resins. Acetone can also be used as an effective solvent for polyester resins used in marine and auto body repair.

Acétone

Solvant industriel très pratique. Il dissout les résidus d'eau et son évaporation rapide en fait un excellent solvant nettoyant pour les adhésifs, le plastique, les laques, l'époxy, le vinyle et la fibre de verre. Il maximise l'adhérence des résines et peut également être utilisé sur la résine polyester employée dans l'industrie marine et automobile.

PF 602	946 ml (U.S. Quart)	4/cs
PF 602-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 602-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs

General Purpose Adhesive Cleaner



A quick, multi-purpose body solvent to remove adhesive, silicone, wax, grease, oil, tar, cement and road film from metal, vinyl, rubber, glass and cured paint. Cleans glass of excessive sealer following windshield sealing operations. Cleans up before and after attaching weatherstrips.

Solvant/nettoyant à usage multiple

Un solvant tout usage qui nettoie rapidement les cires, les graisses, l'huile, le goudron, la silicone et la colle. Il peut être utilisé sur le métal nu, le vinyle, le caoutchouc, la vitre et la peinture sèche. Il nettoie les excès de scellant et prépare les surfaces pour une meilleure adhérence.

PF 600	946 ml (U.S. Quart)	6/cs
PF 600-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 600-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs



Final Wipe Solvent/Cleaner

Final Wipe is a mild solvent cleaner that removes sanding dust and compound residue from primed or painted metal surfaces.

Solvant/nettoyant lavage final

Le solvant / nettoyant lavage final est un solvant doux qui élimine les poussières de ponçage et résidus de pâtes abrasives sur les surfaces métalliques apprêtées ou peintes.

PF 620	946 ml (U.S. Quart)	4/cs
PF 603-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 603-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs



Wax and Grease Remover

A strong pre-cleaner solvent to be used at the beginning of the repair cycle. Provides superior cleaning power to remove silicone, wax, oil, grease and other stubborn contaminants.

Solvant/nettoyant pour cire et graisse

Un excellent préparateur de surfaces à utiliser à l'étape initiale de la réparation. Il possède un pouvoir nettoyant supérieur, idéal pour enlever la silicone, la cire, l'huile et les autres contaminateurs tenaces.

PF 621	946 ml (U.S. Quart)	4/cs
PF 605-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 605-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs



Plastic Parts Cleaner

A solvent/cleaner that safely removes wax, grease and silicone from all types of plastic, rubber parts, SMC and fiberglass. It does not leave any residue.

Nettoyant pour plastique

Solvant/nettoyant doux conçu pour enlever la cire, la graisse et la silicone sur tous les types de plastiques, pièces de caoutchouc, SMC ou fibre de verre sans pénétrer en profondeur. Il ne laisse aucun résidu.

PF 606	946 ml (U.S. Quart)	6/cs
---------------	---------------------	------



PF 618-5



PF 618-1

Waterborne Gun Wash

Waterborne Gun Wash quickly cleans spray gun fluid passageways, tips and needles, and air caps. Formulated with demineralized water to prevent gun wear.

Nettoyant pour pistolet (base d'eau)

Nettoyant pour pistolet à base d'eau conçu pour nettoyer les passages, embouts, aiguilles et chapeau d'air des pistolets à peindre. Formulation à base d'eau déminéralisée afin de réduire l'usure des composants des pistolets.

PF 618-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 618-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs



PF 619-5



PF 619-1

Waterborne Final Wipe

Waterborne Final Wipe is a prep cleaner used before applying top coat for waterborne paints. Formulated with demineralized water.

Solvant lavage final (base d'eau)

Le solvant lavage final à base d'eau est un nettoyant préparateur. Il s'utilise avant l'application de base aqueuse. Formulation à base d'eau déminéralisée.

PF 619-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 619-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs

Scuff and Clean

Scuff and Clean will scuff, degrease and clean painted surfaces in one step. It is specifically formulated to break down surface contaminants such as grease, oil, wax, silicone, tar and road film.

Ponce et nettoie

Pâte abrasive qui nettoie, dégraisse et ponce les surfaces peintes en une seule étape. Ce produit est conçu afin d'éliminer les contaminants de surface tels que la graisse, l'huile, la cire et le goudron.

PF 625	473 ml (U.S. Pint)	6/cs
---------------	--------------------	------



PF 625

Polyester Tack Cloth

Tack Cloth designed to remove surface dust and other particles to achieve a smooth surface with less transfer and marring on car finishes. Recommended for use after basecoat and before clearcoat although it can be used throughout the process.

Chiffon étamine résineux

Chiffon résineux conçu afin d'éliminer la poussière de surface et autres contaminants sur les peintures automobiles. Recommandé pour la préparation après l'application de la couche de base et avant l'application du vernis.

Cheese Tack Cloth

A tacky cloth that will remove surface dust. Will not deteriorate in storage or dry out. Use on metal, plastic, wood or drywall. Compatible with latex, alkyd, urethane, epoxy and varnish.

Chiffon résineux


Chiffon résineux conçu afin d'éliminer la poussière de surface. Il se conserve sans s'assécher ou se détériorer. Peut être utilisé sur le métal, le bois, et les cloisons sèches. Compatible avec le latex, alkyde, uréthane époxy et le vernis.

PF 863



20/box/boîte

PF 864

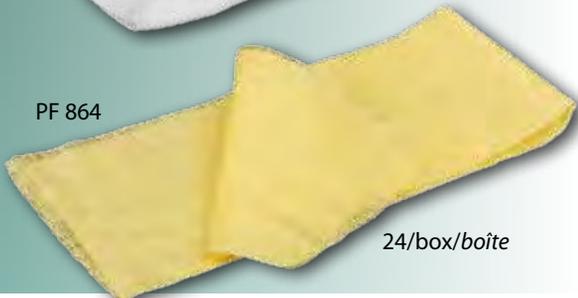

24/box/boîte

PF 863	22 cm x 45 cm (9" x 18")	6/cs
PF 864	45 cm x 91 cm (18" x 36")	6/cs

Repair Products • Produits de réparation



Topcoat / Couche de finition ▶

- Recommended / Recommandé
- As a skim coat only / Couche mince seulement
- Not recommended / Non recommandé

▶ Substrate / Sous-couche

	Body filler Mastic de remplissage	Lightweight filler Mastic léger	Finishing putty Mastic de finition	Aluminium filled compound Mastic composé d'aluminium	Short and long strand filler Mastic à fibres courtes ou longues	Fibreglass and SMC resin Résine de fibre de verre ou SMC	Epoxy resin Résine époxy
E Coat / Primers and cured paints <i>Apprêt d'origine et peinture sèche à fond</i>	●	●	●	●	●	●	●
Bare metal <i>Métal nu</i>	●	●	●	●	●	●	●
Galvanized steel <i>Métal galvanisé</i>	●	●	●	●	●	●	●
Zinc coated steel <i>Métal enduit de zinc</i>	●	●	●	●	●	●	●
Aluminium <i>Aluminium</i>	●	●	●	●	●	●	●
SMC	●	●	●	●	●	●	●
Fibreglass <i>Fibre de verre</i>	●	●	●	●	●	●	●
Body fillers <i>Mastic de remplissage</i>	●	●	●	●	●	●	●
Plastics <i>Plastique</i>	●	●	●	●	●	●	●
Urethane adhesives <i>Adhésif uréthane</i>	●	●	●	●	●	●	●
Epoxy adhesives <i>Adhésif époxy</i>	●	●	●	●	●	●	●

Excellent for use with waterborne basecoat / clearcoat systems.
Idéal avec l'utilisation des systèmes à base d'eau et de solvant.

Cream Hardener *Durcisseur en crème*

PF 136	28 g (1 oz) - White/Blanc	○
PF 137	113 g (4 oz) - White/Blanc	○
PF 138	14 g (0.5 oz) - Blue/Bleu	●
PF 139	113 g (4 oz) - Blue/Bleu	●
PF 140	28 g (1 oz) - Blue/Bleu	●
PF 141	78 g (2.75 oz) - Blue/Bleu	●

All hardener are sold 6 units per box.
Tous les durcisseurs son vendus en boîte de 6 unités.

Liquid Hardener *Durcisseur liquide*

PF 145	14 ml (0.5 fl oz)	○
PF 146	44 ml (1.35 fl oz)	○
PF 147	60 g (2 oz)	○
PF 148	105 g (3.5 oz)	○



PF 164-1



PF 164

Short Strand Reinforced Filler

Multi-purpose high viscosity filler reinforced with short strands of fibreglass. Ideal for repairing rusted out holes, panel bond seams, weld areas and impact vulnerable areas such as door edges. **Hardener included.**

Mastic garnissant renforcé de fibres courtes

*Mastic garnissant haute viscosité tout usage renforcé de fibres courtes. Il est conçu pour réparer les défauts causés par la corrosion, trous, déchirures ainsi que les joints de carrosserie et surfaces soudées. **Durcisseur inclus.***

PF 164	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs
PF 164-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs



PF 318

PF 174-1

PF 317

PF 174

Long Strand Reinforced Filler

A heavy duty filler reinforced with long strands and bulk fibres for maximum strength and performance. Designed for high stress repairs on SMC, fibreglass and steel. This filler repairs larger holes, cracks and tears in metal, wood and fibreglass and provides maximum impact and crack resistance. **Hardener included.**

Mastic garnissant renforcé de fibres longues

*Mastic garnissant à usage intensif renforcé de fibres longues et variées pour une force maximale. Conçu pour les réparations vulnérables sur le SMC, la fibre de verre et l'acier. Ce mastic peut remplir de larges cavités, craques et déchirures tout en offrant une protection aux impacts et une résistance aux fissures. **Durcisseur inclus.***

PF 317	750 ml (25.3 fl oz)		6/cs
PF 318	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)		4/cs
PF 174	750 ml (25.3 fl oz)		6/cs
PF 174-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)		4/cs



PF 315

PF 169-1

PF 314

PF 169

Lightweight Short Strand Filler

A lightweight, all purpose filler, reinforced with short strands of fibreglass. Ideal for repairing rusted out spots and filling holes in metal, wood and fibreglass. Smooth and easy to sand. Use on non-structural composite repairs and filling over fibreglass and SMC. For additional reinforcement, use with Pro Form Fibreglass Mat, Cloth or Cloth Tape. **Hardener included.**

Mastic léger renforcé de fibres courtes

*Mastic léger tout usage renforcé de fibres courtes qui se ponce facilement. Il est conçu pour réparer et remplir les défauts causés par la corrosion sur l'acier, le bois et la fibre de verre. S'utilise sur les panneaux non structurels et comme couche de finition sur la fibre de verre et le SMC. Pour un renfort additionnel, utiliser avec de la toile pour fibre de verre ou matériau et ruban de renforcement SMC. **Durcisseur inclus.***

PF 314	750 ml (25.3 fl oz)		6/cs
PF 315	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)		4/cs
PF 169	750 ml (25.3 fl oz)		6/cs
PF 169-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)		4/cs



PF 170-1

PF 170



SMC Resin

Resin designed to repair SMC and fibreglass parts and components. Provides superior adhesion and flexibility over regular fibreglass resin. Can be used with Pro Form Fibreglass Mat, Cloth or Cloth Tape. **Hardener included.**

Résine pour SMC

Résine conçue pour réparer les pièces et composants de SMC ou de fibre de verre. Offre une adhérence et une flexibilité supérieure à la résine pour fibre de verre conventionnelle. Pour un renfort additionnel, utiliser avec de la toile pour fibre de verre ou matériau et ruban de renforcement SMC. **Durcisseur inclus.**

PF 170	946 ml (U.S. Quart)	6/cs	PF 170-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
---------------	---------------------	------	-----------------	---------------------------	------



PF 175-1



PF 321



PF 175

Fibreglass Polyester Resin

Heavy, general purpose resin that can be used on fibreglass and metal. This impact resistant and waterproof formulation will not run or sag. Can be used with Pro Form Fibreglass Mat, Cloth or Cloth Tape to build and repair. It cures to a hard, non tacky surface that can be sanded or filed.

Hardener included.

Résine polyester pour fibre de verre

Résine épaisse tout usage qui peut être utilisée sur la fibre de verre et le métal. Formulation consistante qui résiste à l'eau et aux impacts. Sèche en une surface non collante qui peut être poncée et garnie. Pour un renfort additionnel, utiliser avec de la toile pour fibre de verre ou matériau et ruban de renforcement SMC.

Durcisseur inclus.

PF 321	473 ml (U.S. Pint)	 6/cs	PF 175	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs
			PF 175-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs

PF 163-2



Multi Fibre Repair Filler

A waterproof, high strength, polyester reinforced repair compound formulated with short and long strand fibres making it ideal for repairing fibreglass, SMC, galvanized steel, aluminium, rigid plastic body panels, panel bond seams, weld seams and rust damage. Ideal for double sided repairs, this product provides the strength of long strand filler, but is easy to use like a short strand filler. **Hardener included.**

Mastic de réparation renforcé de multi-fibres

Composé polyester puissant et imperméable renforcé de fibres courtes et longues conçu pour de multiples réparations. Peut

être utilisé sur la fibre de verre, le SMC, l'acier galvanisé, l'aluminium, les composants de plastiques rigides, les joints de soudures et de panneaux ainsi que sur les dommages par la rouille. Idéal pour les réparations des deux côtés, il procure la puissance d'un mastic à fibres longues avec la facilité d'application d'un mastic à fibres courtes. **Durcisseur inclus.**

PF 163-2	1.5 Litres (50.7 fl oz)	4/cs
-----------------	-------------------------	------



PF 923



PF 926

Fibreglass Cloth

Fibreglass cloth is designed to be used with Fibreglass or SMC resin to patch holes, cracks, tears, punctures and splits in fibreglass panels. High strength, flat weave cloth designed for covering large surfaces. Has excellent drapability and wet-out. Woven glass fibres makes Fibreglass Cloth stronger than Fibreglass Mat.

Matériau pour fibre de verre

Matériau conçu pour être utilisé avec la résine SMC ou de fibre de verre afin de réparer des imperfections, fissures ou déchirures sur des panneaux de SMC. Matériau puissant conçu pour couvrir de grandes surfaces. Textile qui s'imbibent facilement pour le travail offrant plus de force qu'une toile conventionnelle de fibre de verre.

PF 923	90 cm x 95 cm (36" x 38")	1/cs
PF 929	270 cm x 95 cm (108" x 38")	1/cs
PF 327	244 cm ² (8 sq ft)	 1/cs

Fibreglass Mat

Fibreglass mat is designed to be used with Fibreglass or SMC resin to patch holes, cracks, tears, punctures and splits in fibreglass panels. Best used for high build-up repairs of holes and damaged areas. Conforms easily to most shapes.

Toile pour fibre de verre

Toile conçue pour être utilisé avec la résine SMC ou de fibre de verre afin de réparer des imperfections, fissures ou déchirures. Conçue pour les applications nécessitant une couche chargée lors d'une réparation. Se façonne facilement.

PF 926	45 cm x 95 cm (18" x 38")	1/cs
PF 927	90 cm x 95 cm (36" x 38")	1/cs
PF 928	270 cm x 95 cm (108" x 38")	1/cs
PF 328	244 cm ² (8 sq ft)	 1/cs



PF 324



Fibreglass Repair Kit Includes: • Resin 946 ml (U.S. Quart) • Liquid Hardener 14 ml (.5 fl oz) • Spreader • Fibreglass mat • Reinforcement tape • Mixing Tray • Stir Stick • Directions for use

Nécessaire de réparation pour fibre de verre Comprend: • résine 946 ml (U.S. Quart) • durcisseur liquide 14 ml (.5 fl oz) • spatule • toile de renforcement • ruban de renforcement • contenant de mélange • bâtonnet de mélange • mode d'emploi

PF 324	946 ml (U.S. Quart)	 1/cs
---------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



PF 323



Fibreglass Repair Kit

Includes: • Resin 236 ml (8 fl oz) • Liquid Hardener 7.4 ml (.25 fl oz) • Fibreglass cloth • Spreader • Directions for use

Nécessaire de réparation pour fibre de verre

Comprend: • résine 236 ml (8 fl oz) • durcisseur liquide 7.4 ml (.25 fl oz) • matériau de renforcement • spatule • mode d'emploi

PF 323	236 ml (8 fl oz)	 1/cs
---------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



PF 329



Fibreglass Cloth Tape

Fibreglass cloth tape designed to be used with Pro Form Fibreglass Resin to repair cars, boats, snowmobiles, tanks and hundreds of other uses. Use for reinforcing seams and repairing surfaces such as fibreglass, metal and wood. Woven edges prevent unravelling. Will not rust or rot.

Ruban de renforcement pour fibre de verre

Ruban de fibre de verre conçu pour être utilisé avec la résine de fibre de verre Pro Form pour la réparation d'automobile, bateau, motoneige, réservoirs et plusieurs autres usages. S'utilise pour renforcer les joints et réparer les surfaces de fibre de verre, métal ou bois. Contours toilés que ne s'effilent pas. Ne rouille pas et ne moisit pas.

PF 329 10 cm x 183 cm (4" x 72")  1/cs



PF 11550

2/pack
2/pqt

Self Adhesive Metal Body Patch

Metal Body Patch provides a reinforcement for body filler, making it easier to repair rusted out and damaged surfaces.

Pièce de réparation métallique auto collante

Pièce de toile métallique auto collante conçue pour offrir de la force au mastic de carrosserie. Permet de réparer avec plus de facilité les surfaces corrodées et endommagées.

PF 11550 15 cm x 15 cm (6" x 6") 12/cs



PF 173

Fibreglass Repair Kit

Includes: • Fibreglass Resin 3.78 L (U.S. Gallon) • Liquid hardener 44 ml (1.35 fl oz) • Fibreglass Mat

Nécessaire de réparation pour fibre de verre

Comprend : • résine pour fibre de verre 3.78 L • durcisseur liquide 44 ml • toile pour fibre de verre

PF 173 3.78 Litres (U.S. Gallon)  1/cs



PF 313



Body Repair Kit Designed to offer adhesion to bare metal, galvanized steel and fibreglass. Easy to sand non-clog filler. **Includes:** body filler, instructions, spreader, self adhesive patch and hardener.

Trousse de réparation pour carrosserie

Pour le métal nu, l'acier galvanisé et la fibre de verre. Mastic homogène facile à poncer.

Comprend : mastic, mode d'emploi, spatule, ruban de renforcement auto-collant et durcisseur.

PF 313 369 ml (12.5 fl oz)  6/cs



Lightweight Body Filler

Non-clogging lightweight body filler formulated to offer smooth spreading and easy sanding. Provides good adhesion to bare metal, aluminium, wood, concrete and fibreglass. **Hardener included.**

Mastic garnissant

Mastic léger homogène qui s'étale aisément et qui se ponce facilement. Offre une bonne adhérence aux métaux nus, l'aluminium, le bois, le béton et la fibre de verre. **Durcisseur inclus.**

PF 176	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs	PF 310	369 ml (12.5 fl oz)	6/cs
PF 176-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs	PF 311	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs
PF 176-5	15 Litres (3.96 U.S. Gallons)	1/cs	PF 312	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs
PF 176-5A	15 Litres (3.96 U.S. Gallons)	1/cs			

PF 160



Aluminium Filled Repair Compound

Aluminium reinforced compound ideal for your finest metal work. Used for levelling and filling rust repairs, spot welds and rivets. Excellent corrosion, moisture and fuel resistance. Non-sag and easy to sand formulation adheres to metal, galvanized steel and aluminium.


Hardener included.

Composé d'aluminium pour la réparation

Composé renforcé d'aluminium conçu pour les réparations métalliques. Utilisé pour remplir et niveler les réparations de corrosion, les soudures et les rivets. Formulation consistante ayant d'excellentes propriétés anticorrosives et de résistance à l'essence. Adhérence au métal, à l'acier galvanisé et à l'aluminium. **Durcisseur inclus.**

PF 160	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs
---------------	---------------------	------

PF 154-1

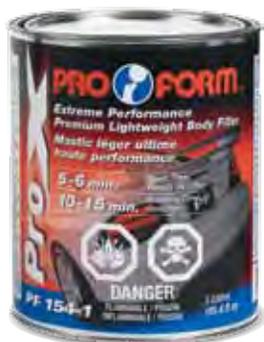

Extreme Performance Body Filler

Ultimate lightweight filler with virtually pinhole free applications. This high performance product has superior spreading and self-levelling features, is tack-free and provides easy sanding and superior featheredging. This stain free filler can be used with waterborne basecoat / clearcoat paint systems. Excellent adhesion to galvanized steel and aluminium. **Hardener included.**

Mastic léger ultime haute performance

Mastic ultime conçu pour les applications où l'on ne désire aucun trou d'épingle. Ce mastic procure un étalement supérieur, un nivelage facile, et sa surface sans gommage permet un ponçage rapide et un biseautage supérieur. Excellente adhérence sur l'acier galvanisé et l'aluminium. Compatible avec les systèmes de peinture à base d'eau. **Durcisseur inclus.**

PF 154-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs
-----------------	----------------------------	------



Gold One Step Body Filler

Premium body filler designed to repair, fill and final finish in one easy application. Can be used as a sandable body filler or as a sandable glazing putty. Superior featheredge properties will not clog sandpaper. A stain free, tack free product with superior adhesion to steel, galvanized metal and aluminium. **Hardener included.**

Mastic garnissant une étape «Gold»

*Mastic garnissant de première qualité. Il est conçu pour réparer, garnir et effectuer la finition en une seule étape. Il peut être utilisé tel un mastic de remplissage ou tel un mastic de finition qui peut être poncé. Cette formulation ne se décolore pas, ne bourre pas le papier, se biseaute facilement et procure une adhérence supérieure sur l'acier, le galvanisé et l'aluminium. **Durcisseur inclus.***

PF 151-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs	PF 332	750 ml (25.3 fl oz)	🏠	6/cs
PF 151-2	1.5 Litres (50.7 fl oz)	4/cs	PF 333	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	🏠	4/cs
PF 151-3	9 Litres (2.38 U.S. Gallons)	1/cs	PF 181	800 ml (27 fl oz)	◀▶	6/cs
PF 151-5A	15 Litres (3.96 U.S. Gallons)	1/cs				



Hi Performance Lightweight Body Filler (Grip)

Premium lightweight body filler formulated to offer superior grip to bare metal, aluminium, SMC, fibreglass, galvanized metal and zinc treated steel. Easy to sand and stain resistant. **Hardener included.**

Mastic léger haute performance

*Mastic léger supérieur conçu pour offrir une adhérence supérieure sur l'aluminium, le SMC, la fibre de verre l'acier galvanisé et l'acier traité au zinc. Ce mastic est facile à poncer et ne se décolore pas. **Durcisseur inclus.***

PF 155	750 ml (25.3 fl oz)	6/cs	PF 155-3	9 Litres (2.38 U.S. Gallons)	1/cs
PF 155-1	3 Litres (0.8 U.S. Gallon)	4/cs	PF 155-5A	15 Litres (3.96 U.S. Gallons)	1/cs



Premium Finishing Putty

Premium polyester finishing putty that dries fast and will not shrink. Ideal for spot repairs such as filling grind marks and pinholes or other minor imperfections. It has an extra smooth texture that provides superior spreading and can be easily featheredged. Use over sanded topcoats, fibreglass, primers or on regular and galvanized steel.

Hardener included.

Mastic de finition supérieure

Mastic de finition à base de polyester qui sèche rapidement et qui ne cale pas. Il est conçu pour les retouches mineures tel que remplir les marques de ponçage et trous d'épingles. Offre une texture lisse très facile à étaler et à biseauter. S'utilise sur les finis poncés, la fibre de verre, l'acier et l'acier galvanisé. **Durcisseur inclus.**

PF 158	500 ml (16.9 fl oz)	6/cs		6/cs
PF 158-2	1.5 Litres (50.7 fl oz)	4/cs		6/cs
PF 325	281 ml (9.5 fl oz)			6/cs
PF 182	500 ml (16.9 fl oz)			6/cs



Flowable Blending & Finishing Putty

Flowable polyester glazing putty designed to fill pin holes, sanding scratches and minor imperfections. It can be spread over a much larger area than conventional glazing putties, and allows imperfections to be filled without altering contour. Can be spread extremely thin and sanded to an ultra-fine featheredge. Ideal for use over sanded substrates, steel, galvanized steel and aluminium. When mixed with body fillers, it improves spreading and sanding. **Hardener included.**

Mastic fluide de finition

Mastic de finition fluide à base de polyester conçu pour remplir les trous d'épingles, fissures et défauts mineurs. Il peut être étalé sur une surface plus grande que les mastics de finition conventionnels afin de remplir les imperfections mineures sans altérer le biseautage. Peut s'étaler en une couche très mince étant facile à poncer et à biseauter. Idéal pour l'utilisation sur les mastics poncés, l'acier, le galvanisé et l'aluminium. Lorsque mélangé à un mastic garnissant, il améliore son étalement et facilite son ponçage. **Durcisseur inclus.**

PF 167	710 ml (24 fl oz)	6/cs		6/cs
PF 168	880 ml (30 fl oz)	6/cs		6/cs
PF 319	150 ml (5 fl oz)			6/cs
PF 180	500 ml (16.9 fl oz)			6/cs



PF 153

Body Filler Additive

A dual purpose additive that restores uncatalyzed body filler or thins out body filler for a finish coat. Reduces pin holes and restores body filler to a creamy and smooth texture for easy application.

Additif pour mastics

Additif à deux fonctions qui permet de rétablir l'état de mastic non catalysé ou de rendre plus crémeux celui-ci afin de l'utiliser comme couche de finition. Réduit la formation de trous d'épingles et rend le mastic crémeux pour une application plus facile.

PF 153	473 ml (U.S. Pint)	6/cs
---------------	--------------------	------



PF 162

Flexible Polyester Glazing Putty

Flexible glazing putty formulated for spot filling and skim coating over repair area on flexible bumpers and plastic parts. Designed to fill minor imperfections, pin holes and sanding scratches. May also be used to skim coat over repair surfaces or large surfaces that have original paint still on surface. Good adhesion on most plastics, fiberglass, SMC, bare metal, galvanized steel and aluminium. **Hardener included.**

Mastic de finition polyester

Mastic de finition flexible pour le garnissage final sur les réparations de pièces flexibles et de pare-chocs. Corrige les imperfections mineures, les trous d'épingle et marques de ponçage. Peut être utilisé pour un lissage final sur les réparations de pièces encore enduites de la peinture originale. Bonne adhérence sur le plastique, fibre de verre, SMC, le métal nu, l'acier galvanisé et l'aluminium. **Durcisseur inclus.**

PF 162	880 ml (30 fl oz)	6/cs
---------------	-------------------	------



PF 177

Glazing & Spot Putty

A one-part red lacquer putty used to fill minor holes, scratches, pinholes, dents and other imperfections on metal or other body fillers. Dries quickly and sands easily.

Mastic à retouches

Mastic à laque rouge un composant conçu pour le remplissage d'imperfections mineures, dommages légers et autres imperfections sur le métal ou sur les autres mastics garnissant. Sèche rapidement et peut être poncé.

PF 177	150 ml (5 fl oz)	 12/cs
---------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



PF 185



Zero Waste Dispenser

Used with PF 180, PF 181 and PF 182

Distributeur «zéro gaspillage»

S'utilise avec PF 180, PF 181 et PF 182

PF 185		1/cs
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------



Mixing Board

Flexible non-stick, non absorbent plastic surface used to mix two component body fillers and putties. Just flex and scrape to clean.

Planche à mélange

Planche flexible antiadhérente utilisée pour le mélange des mastics à carrosserie. Simplement fléchir et gratter la planche pour la nettoyer.

Spreaders

Ideal tool for all types of body filler applications. Flexible and precise edge provides a smooth application. Cured body filler pops off the spreader easily, allowing for re-use.

Spatules

Outil idéal pour l'étalement des différents mastics pour carrosserie. Son rebord flexible et précis procure une application uniforme. Le mastic séché se détache facilement de la spatule permettant sa réutilisation.

Sprayable Paint Stripper

Fast acting formulation that strips paint, refinishing materials and gaskets. Spray it on and in a few minutes the old coating is lifted and ready to be removed. Use with caution on plastics and fibreglass parts.

Décapant vaporisable pour peinture

Formule à action rapide qui soulève la peinture, les matériaux de finition et les joints d'étanchéité. Vaporiser et, en quelques minutes, le vieux revêtement est prêt à être retiré. Utiliser avec précaution sur les pièces de plastique et la fibre de verre. .

PF 535	531 g (18.75 oz) Aerosol	12/cs
---------------	--------------------------	-------

PF 866	12" x 12"	24/cs
PF 867	2.5" x 4" - 144 units/unités	1/cs
PF 867-1	2.5" x 4" - 5 units/unités	1/cs
PF 869	3" x 5" - 144 units/unités	1/cs
PF 869-1	3" x 5" - 5 units/unités	1/cs
PF 870-12	2.75" • 3" • 6" - 12 units/unités	1/cs
PF 871	5 shapes/formes - 1 unit/unité	1/cs
PF 872	3" x 4" - 72 units/unités	1/cs





PF 747

PF 748

Aircraft Paint Stripper

Powerful, fast acting, non-caustic paint and coating remover. Brush or spray on and in minutes it softens and blisters the paint. Flush with water or wipe clean. **Use with caution on plastics and fibreglass parts.**

Décapant pour peinture d'avion

Un puissant décapant rapide sans caustique applicable au pinceau ou par vaporisation. Il amollit et soulève le fini en quelques minutes. Rincer avec de l'eau ou essuyer avec un linge sec. **Utiliser avec précaution sur les pièces de plastique et la fibre de verre.**

PF 747	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 748	946 ml (U.S. Quart)	6/cs



PF 785

PF 786

Rust Converter

Protective coating designed to stop rust and convert it into a firm and insoluble surface. Finishing putty and primer can be applied directly over the surface. Can also be used for different applications such as industrial, marine or domestic use. Rust converter must be painted.

Convertisseur de rouille

Enduit qui neutralise la rouille et qui la transforme en une surface ferme et insoluble. Excellente base pour y appliquer un mastic de finition ou un apprêt. Peut également être utilisé dans diverses applications industrielles, marines ou domestiques. Le convertisseur de rouille doit être peint.

PF 785	473 ml (U.S. Pint)	12/cs
PF 786	946 ml (U.S. Quart)	12/cs



PF 787-1

PF 787-4

PF 787

Rust Remover

A powerful formula that removes rust from steel, chrome and iron. It eliminates sanding and leaves a protective coating to inhibit further rust formation. Ideal for automobiles, trucks, bikes, tools, barbecues and all chrome plated items. Paintable.

Éliminateur de rouille

Formulation puissante qui retire la rouille sur l'acier, le chrome et le fer. Permet d'éviter le ponçage et procure une couche protectrice afin d'empêcher d'autre formation de rouille. Idéal pour des applications sur les automobiles, camions, motocyclettes, outils, barbecues et toute pièce recouverte de chrome. Peut être peint.

PF 787-4	473 ml (U.S. Pint)	12/cs
PF 787	946 ml (U.S. Quart)	12/cs
PF 787-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs



Rigid Plastic Epoxy Repair

A two part high strength epoxy adhesive/filler designed to repair rigid plastic parts. Ideal for use on fibreglass parts where extra strength is required. Can also be used on metal, aluminium, glass, wood, SMC, FRP and most plastics. It resists gasoline, acid and solvents. This product can be used over Pro Form Urethane Structural Repair.

Époxi pour réparation de plastique rigide

Composé époxy puissant à deux composants conçu pour coller et garnir les matériaux rigides. Excellent pour les réparations tenaces sur la fibre de verre. Il adhère aux métaux, à l'aluminium, à la fibre de verre, au verre, au bois, au SMC, au FRP et à la majorité des plastiques. Il résiste à l'essence, à l'acide et aux solvants. Ce composé époxy peut être appliqué directement sur les adhésifs structuraux Pro Form.

PF 702	2 x 150 ml (5 fl oz)	1 /cs	PF 720	2 x 310 ml (10.5 fl oz)	1 /cs
PF 710	200 ml (6.8 fl oz)	1 /cs	PF 710-2	400 ml (13.5 fl oz) Truck Line	1 /cs



TPO Adhesion Promoter

Adhesion promoter formulated to maximize adhesion between TPO family of plastics and primers, paints or refinishing material.

Promoteur d'adhérence pour TPO

Promoteur d'adhérence conçu pour maximiser l'adhérence des plastiques de la famille TPO et les apprêts, les peintures ou les matériaux de finition.

PF 608	118 ml (4 fl oz)	12 /cs
PF 612	333 g (11.75 oz) Aerosol	12 /cs



Flexible Plastic Epoxy Repair

A two part high strength epoxy adhesive/filler designed to repair flexible or semi-flexible plastic parts. It can be used on metal, aluminium, fibreglass, glass, wood, PUR, RIM and most plastics. Use as a glaze coat over all types of plastics because it sands and featheredges easily. It resists gasoline, acid and solvents. This product can be used over our Pro Form Urethane Structural Repair.

Époxy pour réparation de plastique flexible

Composé époxy puissant à deux composants conçu pour coller et garnir les matériaux flexibles et semi-flexibles. Il adhère aux métaux, à l'aluminium, à la fibre de verre, au verre, au bois, au PUR, au RIM, au TPO et à la majorité des plastiques. Peut être utilisé comme mastic de remplissage sur la majorité des plastiques. Il se ponce et se biseaute facilement. Il résiste à l'essence, à l'acide et aux solvants. Ce composé époxy peut être appliqué directement sur les adhésifs structuraux Pro Form.

PF 704	2 x 150 ml (5 fl oz)	1 /cs	PF 740	2 x 310 ml (10.5 fl oz)	1 /cs
PF 713	200 ml (6.8 fl oz)	1 /cs	PF 713-2	400 ml (13.5 fl oz) Truck Line	1 /cs



Molding Tape Adhesion Promoter

Molding Tape Adhesion Promoter is a liquid primer used to improve the adhesion of Acrylic Foam Tapes to exterior and interior trims involving injection molded and/or plastic parts (TPO, PPO, PP, PG, PC, PVC and ABS). Use prior to two-way tape application on exterior and interior trims.

Promoteur d'adhérence pour garniture

Apprêt liquide conçu pour améliorer l'adhérence lors de l'application d'un ruban double face acrylique sur des garnitures intérieures ou extérieures de plastiques et/ou moulées par injection. Doit être utilisé sur le TPO, PPO, PP, PG, PC et ABS et les autres plastiques problématiques. Le promoteur d'adhérence doit être appliqué préalablement à l'installation du ruban double-face sur la pièce à coller.

PF 946C	220 ml (7.4 fl oz)	12 /cs
----------------	--------------------	--------

PF 706



PF 709



Fix Steel or Aluminium Epoxy Stick

A soft malleable epoxy that cures like hardened steel (PF 706) or aluminium (PF 709). Can be tapped, drilled, sanded, machined and filed. Excellent adhesion to metal, plastic, glass and copper.

PF 706	114 g (4 oz)	12/cs
PF 709	114 g (4 oz)	12/cs

Mastic acier ou pâte d'époxyde d'aluminium Fix Steel

Mastic époxy malléable renforcé d'acier qui s'apparente à de l'acier trempé (PF 706) ou de l'aluminium (PF 709) après durcissement. Il se transforme en une surface solide et durable. Il peut être taraudé, limé, percé, poncé et peint. Excellente adhérence au métal, plastique, verre et cuivre.

PF 227



Foam Grip Flexible Urethane

A two part flexible urethane foam formulated to expand 10 times its original volume. It will expand within 10 seconds. Used to stop wind noise and weather leaks in pillar posts. Adds reinforcement to panels.

Mousse uréthane flexible Foam Grip

Une mousse uréthane à deux composants conçue pour se dilater et obtenir jusqu'à 10 fois son volume initial. Elle se dilate en moins de 10 secondes. Elle est utilisée pour réduire les bruits du vent et empêcher l'infiltration d'eau dans les poteaux du toit. Ajoute de la force à la structure des panneaux.

PF 227	220 ml (7.4 fl oz)	4/cs
---------------	--------------------	------

PF 350



Aluminized Sound Deadening Sheets

Solid butyl pad backed with pliable aluminium sheet. Reduces noise and vibration and seals out water and exhaust fumes. Conforms to irregular surfaces. Applications: Floors, seams, cracks, rusted areas, tears, holes, trunks, door skins, floorboard surfaces and firewalls. Simply remove the plastic release liner and stick the butyl sound deadener to the desired area. Meets FMVSS 302 flame specifications.

Feuilles insonorisantes avec aluminium

Pellicule solide composée de butyle renforcé par une feuille d'aluminium. Réduit considérablement les bruits et vibrations et procure une bonne étanchéité contre les intempéries et les gaz d'échappement. Se façonne pour épouser différentes formes. S'applique sur les planchers, joints, fissures, métaux rouillés, déchirures, trous, coffres, panneaux de portes et murs de compartiments moteurs. Conforme aux normes d'inflammabilité : FMVSS 302

PF 350	15.2 cm x 60.8 cm (6" x 24") - 0.06" - 12 un.	1/cs
---------------	-----------------------------------------------	------

Sound Deadening Sheets

Self adhesive sound deadener film. Ideal for vehicle doors, floors, roofs and trunks. Will conform to irregular surfaces when heated.

Feuilles insonorisantes

Feuilles insonorisantes avec pellicule autocollante. Idéales pour les portes, planchers, toits, valises et tabliers. Lorsque chauffées, elles peuvent être moulées aux surfaces irrégulières.



PF 365	30.5 cm x 30.5 cm (12" x 12") - 10 un.	1 /cs
PF 366	73.7 cm x 81.3 cm (29" x 32") - 2 un.	1 /cs

PF 534



Weld Thru Zinc Coating

An anti-corrosive coating that has excellent adhesion and flexibility. Cold galvanizing; when applied directly to dry metal, steel or galvanized surfaces, it stops rust by an electro-chemical action even in highly corrosive environments. Prevents rust creepage in the area of scratches unlike conventional primers. Apply to ferrous metals prior to welding to prevent corrosion and rust. May be applied after the weld for additional protection.

Apprêt de zinc pour soudure Weld Thru

Enduit anticorrosion qui offre une excellente adhérence et flexibilité. Appliqué sur l'acier ou le galvanisé, il prévient la formation de corrosion par un procédé électrochimique et ce même dans un environnement propice à la corrosion. Il prévient l'expansion de la rouille comme aucun autre apprêt conventionnel. Appliquer cet apprêt préalablement à la soudure afin de prévenir la corrosion. Il peut également être appliqué sur la soudure pour une protection accrue.

PF 534	368 g (13 oz) Aerosol	12 /cs
---------------	-----------------------	--------

PF 7115



Epoxy Panel Bonder

Superior two part epoxy adhesive designed to bond steel, aluminium, SMC and fibreglass body panels. It seals and bonds in one application and prevents corrosion and waving caused by welding. Longer work time allows for adjusting and handling. The glass beads mixed in this formulation provide the adequate spacing between parts for optimal bond strength.

Adhésif époxy pour panneaux

Adhésif époxy à deux composants conçu pour coller des panneaux de métal, d'aluminium, SMC ainsi qu'en fibre de verre. Scelle et colle en une seule application. Préviens la formation de corrosion et d'ondulation causée par la soudure. Offre un temps de travail prolongé afin de faciliter la manipulation et l'ajustement des panneaux. Les billes de verres mélangées à ce produit procurent un espacement adéquat entre les panneaux pour un collage optimal.

PF 7115	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 90 minutes	6 /cs
----------------	--------------------	--------------	-------

PF 7776



PF 7771



PF 7773



PF 7779



PF 7770



Pliogrip® Urethane Structural Adhesive

Designed to bond and repair all plastics, fibreglass, SMC, metal and glass. Our adhesives are OEM-approved and used in most automotive and heavy truck applications since 1968. Other applications include aerospace, personal watercraft, military equipment and recreational vehicles. The adhesive packaged in the cartridge is the same as used at the manufacturer's level. These urethane adhesives are based on curing times. Simply choose the required working time.

Adhésif uréthane structural Pliogrip®

Conçus pour coller et réparer tous les plastiques, la fibre de verre, le SMC, le métal et la vitre. Nos adhésifs sont conformes aux normes des manufacturiers d'origine (OEM). Les produits Pliogrip® sont également utilisés dans le domaine aérospatial, nautique, militaire et véhicules récréatifs. L'adhésif emballé en cartouche est le même que celui utilisé par le manufacturier d'origine. Ce système d'adhésifs repose sur un choix de temps de prise. Simplement choisir le temps de prise désiré.

PF 7776	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 0.5 minutes	6/cs	PF 7771	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 1.5 minutes	6/cs
PF 7773	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 3.5 minutes	6/cs	PF 7779	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 10 minutes	6/cs
PF 7770	220 ml (7.4 fl oz)	🕒 35 minutes	6/cs				



PF 7274-2

Truck Line Epoxy Panel Bonder

Superior two part epoxy adhesive designed to bond steel, aluminium, SMC and fibreglass truck parts and panels. It seals and bonds in one application, and longer work time allows for adjusting and handling. The glass beads mixed in this formulation provide the adequate spacing between parts for optimal bond strength.

Adhésif époxy pour panneaux Truck Line

Adhésif époxy à deux composants conçu pour coller des panneaux et pièces de métal, d'aluminium, de SMC et de fibre de verre. Scelle et colle en une seule application. Offre un temps de travail prolongé afin de faciliter la manipulation et de permettre un ajustement des panneaux précis. Les billes de verres mélangées à ce produit procurent un espacement adéquat entre les panneaux pour un collage optimal.

PF 7274-2	400 ml (13.5 fl oz)	🕒 90 minutes	1/cs
------------------	---------------------	--------------	------

®Registered trade mark/Marque déposée ASHLAND Inc.



Truck Line Pliogrip® Urethane Adhesive This is a complete system designed for the most demanding bonding applications in the truck industry. These new products are not only recommended and approved at the OEM level, they are used on a daily basis by most truck manufacturers for assembling and bonding panels and parts. This urethane adhesive system is based on curing times and can be used to bond most materials found in the trucking industry. Simply choose the required working time.

Adhésif uréthane Truck Line Pliogrip® Système conçu pour les applications d'assemblage les plus exigeantes retrouvées dans l'industrie du camion lourd. Ces nouveaux produits sont non seulement recommandés et homologués par les fabricants d'origine, ils sont utilisés de façon quotidienne par ceux-ci dans l'assemblage et le collage de panneaux et de pièces diverses. Ce système d'adhésifs repose sur un choix de temps de prise afin de coller presque tous les matériaux utilisés dans l'assemblage de camions. Simplement choisir le temps de prise désiré.

PF 7773-2	400 ml (13.5 fl oz)	🕒 3.5 min.	1/cs	PF 7773-3	600 ml (20.3 fl oz)	🕒 3.5 min.	1/cs
PF 7779-2	400 ml (13.5 fl oz)	🕒 10 min.	1/cs	PF 7779-3	600 ml (20.3 fl oz)	🕒 10 min.	1/cs
PF 7770-2	400 ml (13.5 fl oz)	🕒 35 min.	1/cs	PF 7770-3	600 ml (20.3 fl oz)	🕒 35 min.	1/cs



Mixing Nozzle

Mixing nozzles for 200 ml, 220 ml, 400 ml and 600 ml double cartridges. This mixing nozzle screws directly to the cartridge. It insures a perfect mixture of the two components and avoids introducing air in the mixture. Available in 18 or 24 elements. Will fit most competitor "screw type" double cartridges.

Bec mélangeur

Pour cartouches doubles de 200ml, 220 ml, 400ml et 600 ml. Permet un mélange parfait des deux composants et évite l'introduction d'air dans le mélange. Se visse directement à la cartouche. Disponible en version 18 ou 24 éléments. Compatibles avec la majorité des cartouches de marques concurrentes de type « vissé ».

PF 604-N	18 elements - 6 units/unités	1/cs	PF 609-N	24 elements - 6 units/unités	1/cs
PF 611-N	18 elements - 100 units/unités	1/cs	PF 613-N	24 elements - 100 units/unités	1/cs



PF 922

Structural Backing Patch


A combination of fibreglass cloth, fibreglass reinforcing tape and release film designed to provide additional strength to the repair

Ruban de renforcement structural

Composé d'une membrane de fibre de verre, de ruban de renforcement et d'une pellicule de polyéthylène, il est conçu pour renforcer et soutenir les réparations.

PF 922 13 cm x 183 cm (5" x 72")

1/cs

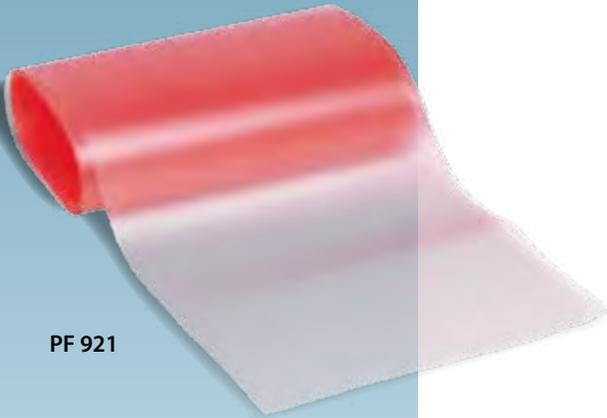

PF 921

Plastic Contour Release Film

Film to be overlaid on Pro Form adhesive just after it has been applied to prevent air entrapment. Use this plastic contour release film to force the bead of adhesive into the groove and shape it closely to the original contour of the plastic.

Pellicule de modelage

Conçue pour être utilisée sur l'adhésif structural Pro Form tout juste après son application afin d'éviter l'emprisonnement d'air. Elle permet de façonner efficacement la réparation tout en permettant à l'adhésif de bien s'infiltrer dans la cavité à réparer.

PF 921 13 cm x 183 cm (5" x 72") - 5 mil.

1/cs



PF 920

Nylon Reinforcing Tape

Self adhesive backing tape to be used when repairing and filling holes and plastic gouges. It can be used with both epoxy and urethane adhesives.

Ruban de renforcement en nylon

Pellicule autocollante utilisée pour renforcer et soutenir les réparations et le remplissage de rainures ou cavités sur le plastique. Ce ruban peut être utilisé conjointement avec les adhésifs époxy et les uréthanes structuraux.

PF 920 51 mm x 19.8 m (2" x 65')

1/cs



PF 204

PF 205

PF 207

Rubber Based Economical Seam Sealer

Fast drying, rubber based, economy sealer that skins in less than 5 minutes. Use to seal small gaps or seams where minimal flexibility is required. This product is easily tooled into a fine featheredge. Adheres to bare or painted metals and automotive plastics.

Scellant économique caoutchouté

Scellant caoutchouté à séchage rapide. Forme une pellicule de surface en moins de 5 minutes. Utilisé pour sceller des joints étroits lorsqu'un minimum de flexibilité est requis. Peut être modelé pour donner un fini très lisse. Adhère aux métaux nus et peints ainsi qu'aux plastiques automobiles.

PF 204	300 ml (10.4 fl oz) - Gray/Gris	●	12/cs
PF 205	300 ml (10.4 fl oz) - Off White/Blanc cassé	●	12/cs
PF 207	300 ml (10.4 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs



PF 212

PF 213

PF 214

Firm-N-Flex Premium Rubber Based Sealer

Premium rubber-based seam sealer that can be painted in 30 minutes. It sets to a firm and flexible seal that adheres to bare or painted metals and plastics. Do not use on seams and joints that have a lot of mechanical stress, shock and vibration. Do not use to fill gaps larger than 3mm (1/8"). Use PF 211 or PF 224 for these applications. The PF 212 contains a UV resistant formula that ensures durability and helps protect against damage caused by the sun's rays.

Scellant caoutchouté supérieur Firm-N-Flex

Scellant de première qualité à base de caoutchouc qui peut être peint en 30 minutes. Il procure un joint ferme et flexible qui adhère aux métaux et plastiques nus ou peints. Ne pas utiliser lorsque le joint est exposé à de fortes vibrations ou à une tension continue. Ne pas utiliser pour sceller des joints de dimension supérieure à 3mm (1/8"). Utiliser le scellant uréthane PF 211 ou PF 224 pour ces applications. PF 212 est une formulation qui résiste aux UV.

PF 212	300 ml (10.4 fl oz) - Clear/Transparent	⊘	12/cs
PF 213	300 ml (10.4 fl oz) - Off White/Blanc cassé	●	12/cs
PF 214	300 ml (10.4 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs



Urethane Sealer / Adhesive

Strong and flexible urethane sealer adhesive that can be applied on bare or painted metals, plastics and fibreglass. This product will not shrink like solvent based seam sealers. Recommended for large gap filling and where additional flexibility is required. Use on seams and joints that have a lot of mechanical stress, shock and vibration. Durable and UV resistant.

Scellant / adhésif uréthane

Scellant adhésif uréthane puissant et flexible qui peut être appliqué aux métaux (nus ou peints), aux plastiques et à la fibre de verre. Ce produit ne rétrécit pas comme un scellant à base de caoutchouc. Idéal pour des applications où un joint large est nécessaire ou lorsqu'une flexibilité accrue du joint est désirée. Scellant durable qui résiste aux rayons ultra-violets.

PF 211	310 ml (10.5 fl oz) - Gray/Gris	●	12/cs
PF 224	310 ml (10.5 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs
PF 225-N	Nozzles / becs - 12 units/unités		1/cs

Heavy-Bodied Seam Sealer

A two part, non sag, high build seam sealer designed for use on vertical and horizontal seams. Ideal for jobs that need a thick, no run seam sealer.

Scellant consistant

Scellant deux composants consistant qui ne s'affaisse pas conçu pour les joints horizontaux et verticaux. Conçu pour des applications nécessitant un joint de scellant épais qui ne coule pas.

PF 215	250 ml (8.45 fl oz) - Taupe	●	6/cs
---------------	-----------------------------	---	------

Self Levelling Seam Sealer

A two part epoxy seam sealer designed to seal interior and exterior seams. A high solid formulation prevents shrinkage and cracking. Excellent adhesion to metals, factory e-coats, primer surfaces and OEM. Paintable in 30 minutes.

Scellant auto nivelant

Scellant époxy deux composants conçu pour les joints intérieurs et extérieurs. Formulation à taux de solides élevés qui ne rétrécit pas et ne craque pas. Adhérence supérieure au métal, aux apprêts ainsi qu'aux «e-coat» (apprêts d'origine). Peut être peint en 30 minutes.

PF 216	250 ml (8.45 fl oz) - Blue/Bleu	●	6/cs
---------------	---------------------------------	---	------

Controlled Flow Seam Sealer

A two part epoxy self levelling seam sealer that provides a controllable levelling flow. Ideal for levelling sloped areas.

Scellant nivelant contrôlé

Scellant époxy deux composants qui procure un étalement contrôlé. Idéal pour niveler des surfaces inégales.

PF 217	250 ml (8.45 fl oz) - Beige	●	6/cs
---------------	-----------------------------	---	------



Use with PF 806 Heavy Duty Gun
S'utilise avec le pistolet PF 806
Page 52

PF 209



Non-Sag Epoxy Seam Sealer

A two part sealer designed to seal interior or exterior seams. This high solids formulation prevents shrinking and cracking. Excellent adhesion to metals, SMC and most plastics. Non-sag formulation for horizontal and vertical seams.

Scellant époxy consistant

Scellant époxy deux composants conçu pour sceller les joints extérieurs et intérieurs. Formulation à taux de solides élevés qui ne rétrécit pas et ne craque pas. Excellente adhérence aux métaux, SMC et la plupart des plastiques. Formule épaisse et consistante pour les joints verticaux et horizontaux.

PF 209 200 ml (6.8 fl oz) - Taupe ● 1/cs

PF 206



Brushable Rubber Based Seam Sealer

Strong and flexible rubber sealer adhesive that can be applied on bare or painted metals, plastics and fibreglass. This product will not shrink like solvent based seam sealers. Recommended for large gap filling and where additional flexibility is required. Use on seams and joints that have a lot of mechanical stress, shock and vibration. Durable and UV resistant.

Scellant caoutchouté applicable au pinceau

Scellant adhésif caoutchouté puissant et flexible qui peut être appliqué aux métaux (nus ou peints), aux plastiques et à la fibre de verre. Ce produit ne rétrécit pas comme un scellant à base de caoutchouc. Idéal pour des applications où un joint large est nécessaire ou lorsqu'une flexibilité accrue du joint est désirée. Scellant durable qui résiste aux rayons ultra-violet.

PF 206 946 ml (U.S. Quart) - Off White/Blanc cassé ○ 6/cs

PF 225



PF 225-NW



Fast Cure Urethane Windshield Adhesive

Fast curing adhesive to bond windshields. High initial bond strength. The fast rate of cure results in rapid strength and shorter service time. Meets OEM strength requirements: FMVSS 212 and FMVSS 216.

Adhésif uréthane à séchage rapide pour pare-brise

Adhésif pour pare-brise à séchage rapide. Colle rapidement et de façon très puissante afin de réduire le temps de livraison du véhicule. Conforme aux normes et exigences des fabricants d'origines : FMVSS 212 et FMVSS 216.

PF 225 310 ml (10.5 fl oz) - Black/Noir ● 12/cs

PF 225-NW Nozzles/becs - 12 units/unités 1/cs

PF 218



Glass-Seal Sealer

Non hardening, pliable, water resistant sealer for sealing auto seams and between windshield rubber and car body. Can be used as a sealer for glass or tail light installation.

Scellant Glass-Seal

Scellant flexible qui ne durcit pas utilisé pour étanchéiser des joints automobile et l'espace entre le caoutchouc du pare-brise et le châssis. Il peut également être utilisé tel un scellant pour la vitre ou l'installation des feux arrière.

PF 218 300 ml (10.14 fl oz) - Black/Noir ● 12 /cs

PF 865



Braided Windshield Wire

Braided wire designed to provide sawing action for bonded windshields and back light removal. Cuts through urethane easily.

Fil tressé pour pare-brise

Fil de cuivre tressé conçu pour couper le butyle lors du remplacement du pare-brise et des feux arrière. Coupe l'uréthane aisément.

PF 865 22 m (72') 1 /cs

PF 513



PF 514



Triple Strength Glass Cleaner

Ammonia fortified formula that will remove stubborn dirt, grease, grime, road salt, paint overspray, smoke haze and bugs. Streak free special non-detergent formula will not smear, streak, haze or leave a film.

Nettoyant à vitres pouvoir triple

Nettoyant fortifié d'ammoniac pour enlever la saleté la plus rebelle tel le cambouis, l'huile, le calcium, la graisse, les dépôts de fumée, les vapeurs de pistologie et les insectes. Formule sans détergent qui ne laisse aucune traînée ou pellicule sur la surface.

PF 513 517 g (18.25 oz) - Aerosol 12 /cs

PF 514 650 ml (22 fl oz) - Spray/Vaporisateur 12 /cs

PF 230



Pinchweld & Glass Bond Primer

Solvent-based, fast-drying formulation for use when bonding urethane adhesives to glass, primed metals and pinchweld. It blocks 100% of UV rays and maximizes adhesion.

Apprêt pour vitre et rainure de fixation

Apprêt à base de solvant à séchage rapide. Il s'utilise lors de l'application de l'uréthane sur le pare-brise, sur le métal apprêté ou sur la rainure de fixation. Il bloque 100% des rayons UV et maximise l'adhérence.

PF 230 30 ml (1.07 fl oz) 1 /cs



PF 301

PF 300

Dum Dum Strip Caulk

Easily tooled sealer that remains soft. Caulking material that will not crack or shrink. Good adhesion to metal, paint, glass, plastics and rubber. Can be painted immediately after application.

Cordon de calfeutrage Dum Dum

Cordon qui se façonne aisément à la main. Il reste flexible sans durcir complètement. Il ne fendille pas et ne rétrécit pas. Excellente adhérence au métal, à la vitre, au plastique et au caoutchouc. Peut être peint immédiatement après l'application.

PF 300	4.7 mm x 305 mm (3/16" x 12") - 908 g (2 lbs) - Black/Noir ●	12/cs
PF 301	4.7 mm x 305 mm (3/16" x 12") - 908 g (2 lbs) - White/Blanc ○	12/cs



Butyl Tape

A non-sagging solid butyl tape for instant bonding and sealing. Use as a complementary adhesive. Available individually boxed or bulk in a case.

Ruban de butyle

Un ruban butyle consistant pour coller et sceller rapidement. Utiliser tel un adhésif complémentaire. Disponible en boîte individuelle ou en vrac dans une caisse.

PF 410	● 8 mm x 4.5 m (5/16" x 15') - Box/Boîte - 1 unit/unité	10/cs
PF 411	■ 8 mm x 4.5 m (5/16" x 15') - Box/Boîte - 1 unit/unité	10/cs
PF 412	● 9 mm x 4.5 m (3/8" x 15') - Box/Boîte - 1 unit/unité	10/cs
PF 413	■ 9 mm x 4.5 m (3/8" x 15') - Box/Boîte - 1 unit/unité	10/cs
PF 420	● 8 mm x 4.5 m (5/16" x 15') - Bulk Pack/Caisse vrac - 12 units/unités	1/cs
PF 421	■ 8 mm x 4.5 m (5/16" x 15') - Bulk Pack/Caisse vrac - 12 units/unités	1/cs
PF 422	● 9 mm x 4.5 m (3/8" x 15') - Bulk Pack/Caisse vrac - 12 units/unités	1/cs
PF 423	■ 9 mm x 4.5 m (3/8" x 15') - Bulk Pack/Caisse vrac - 12 units/unités	1/cs

PF 100



Multi Purpose Contact Adhesive

Multi Purpose Contact Adhesive bonds all types of rubber and vinyl weatherstrip to metal substrates. It is fast drying and offers great bonding strength. It may also be used for bonding materials such as rubber or plastic foam and sponge, canvas, cork, leather and more, to metal, wood, plastic and many other substrates.

Colle contact à usage multiple

Colle à usage multiple efficace pour coller les bandes d'étanchéité et tout type de caoutchouc sur les surfaces métalliques. Sèche rapidement et possède un pouvoir adhésif supérieur. Peut également être utilisé pour coller les emblèmes, le vinyle, les pièces de garniture, le tapis, le cuir, etc.

PF 100 220 ml (7.4 fl oz) - Amber/Ambre  12/cs

PF 101



Muscle Grip Adhesive

A clear and thick non-dripping multi-purpose adhesive that quickly bonds weatherstrips, emblems, plastic parts, vinyl, trim parts, carpet and more.

Adhésif Muscle Grip

Une colle transparente et épaisse à usages multiples qui colle rapidement les coupe-froids, les emblèmes, les pièces de plastique, le vinyle, les garnitures, le tapis, etc.

PF 101 220 ml (7.4 fl oz) - Clear/Transparent  12/cs

PF 102

PF 120



Weatherstrip Adhesive

Bonds all types of rubber and vinyl weatherstripping to car doors and trunks. Fast drying and strong bonding strength. Use for vinyl trim headliners and side panels.

Adhésif pour coupe-froid

Adhésif conçu spécialement pour coller les coupe-froid en caoutchouc ou en vinyle aux surfaces métalliques (nues ou peintes). Il procure une adhérence supérieure et une prise très rapide.

PF 102 135 ml (4.5 fl oz) - Amber/Ambre  12/cs

PF 120 135 ml (4.5 fl oz) - Black/Noir  12/cs

PF 119



Plastic and Emblem Adhesive

A clear adhesive that bonds emblems to metal surfaces. Use this strong, quick drying adhesive for plastic or metal emblems, interior rigid plastics, taillight lenses, vinyl side moldings or upholstery. Can be used for interior or exterior bonding.

Adhésif pour emblèmes et plastiques

L'adhésif transparent pour emblèmes sert à coller ces derniers et les garnitures légères en vinyle aux surfaces métalliques. Excellent pour coller les plastiques intérieurs, les feux arrière, les moulures et les tissus. Peut être utilisé pour le collage intérieur ou extérieur.

PF 119 135 ml (4.5 fl oz) - Clear/Transparent  12/cs



PF 723

Insta Weld Kit

Solvent free, High strength adhesive that can be used with or without activator. Reacts with moisture to form a rigid plastic adhesive. The activator allows the adhesive to dry instantly. This adhesive will bond metal, rubber, glass and most plastics.

Ensemble Insta Weld

Adhésif très puissant sans solvant qui s'utilise avec ou sans activateur. Réagit avec l'humidité dans l'air et procure une adhérence au plastique. L'activateur permet à l'adhésif de sécher de façon instantanée. Fixe les métaux, le caoutchouc, le verre et la plupart des plastiques.

PF 723	Kit/Ensemble - (1) 725-1 - (1) 725-3	1/cs
PF 725-1	14 g (0.5 fl oz) - Adhesive/Colle	1/cs
PF 725-2	14 g (0.5 fl oz) - Thick Adhesive/Colle épaisse	1/cs
PF 725-3	58 ml (2 fl oz) - Activator/Activateur	1/cs



PF 505

Sprayable Adhesive

A fast tacking adhesive for vinyl, leather, fabric or plastic applications. Excellent adhesive for bonding engine gaskets.

Adhésif vaporisable

Adhésif à prise rapide pour le vinyle, le cuir, le tissu et le plastique. Il fournit également une excellente adhérence aux joints d'étanchéité pour moteurs.

PF 505	333 g (11.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------



PF 528


Heavy Duty Trim Adhesive

Clear, high strength adhesive to bond many materials including carpeting, insulation materials, urethane foam, lightweight headliners, fabrics, plastics, rubber and adequately supported flexible vinyl to metal and other surfaces. It offers excellent heat, moisture and water resistance.

Adhésif à usage intensif pour garniture

Colle transparente et puissante qui colle plusieurs matériaux tel le tapis, les matériaux d'isolation, la mousse uréthane, les garnitures légères, les tissus, le plastique, le caoutchouc et le vinyle muni d'un renfort sur le métal et autres surfaces. Il offre une résistance supérieure à la chaleur à l'humidité et à l'eau.

PF 528	446 g (15.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------

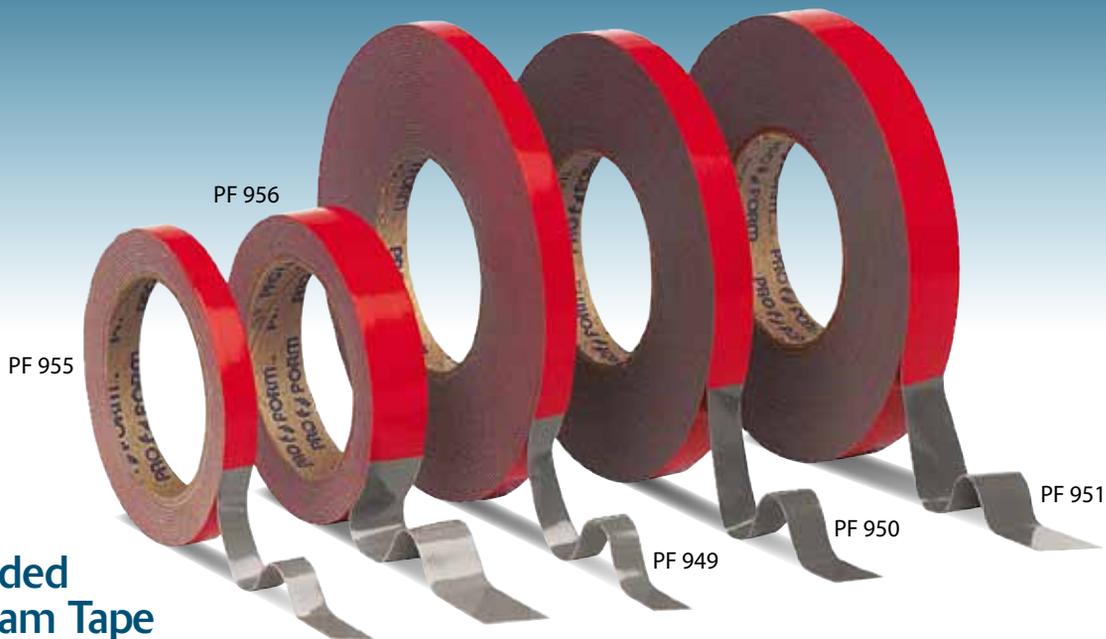

Double Sided Acrylic Foam Tape

A gray closed-cell acrylic foam tape with a red release liner. Attaches emblems, nameplates, badges, lightweight moldings and trim. Not recommended for heavyweight trim attachment. For medium to heavyweight applications use PF 954, PF 957, PF 958 Premium Double Sided Acrylic Foam Tape (0.045" thickness). For heavyweight applications use PF 959 Premium Plus Double Sided Acrylic Foam Tape (0.060" thickness). Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban mousse acrylique double face

Ruban mousse acrylique gris à haute densité recouvert d'un adhésif puissant sur les deux côtés. Permet de coller emblèmes, plaques d'identifications, moulures et garnitures légères aux finis bi-couche. Non recommandé pour coller moulures lourdes. Pour les moulures et garnitures de poids moyen à lourd, il est recommandé d'utiliser les rubans mousse acrylique supérieur PF 954, PF 957 et PF 958. Pour les applications nécessitant une adhérence ultime, utiliser PF 959. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 949	6 mm x 18 m (1/4" x 60') - 0.031"	1 /cs	PF 952	22 mm x 18 m (7/8" x 60') - 0.031"	1 /cs
PF 950	12 mm x 18 m (1/2" x 60') - 0.031"	1 /cs	PF 955	12 mm x 4.5 m (1/2" x 15') - 0.031"	1 /cs
PF 951	16 mm x 18 m (5/8" x 60') - 0.031"	1 /cs	PF 956	22 mm x 4.5 m (7/8" x 15') - 0.031"	1 /cs

Double Sided Tape

A gray closed-cell acrylic foam tape with a green release liner. Attaches emblems, nameplates, badges, lightweight moldings and trim. Not recommended for heavyweight trim attachment. For medium to heavyweight applications use PF 954, PF 957, PF 958 Premium Double Sided Acrylic Foam Tape (0.045" thickness). For heavyweight applications use PF 959 Premium Plus Double Sided Acrylic Foam Tape (0.060" thickness). Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban double face

Ruban mousse acrylique gris à haute densité recouvert d'un adhésif puissant sur les deux côtés. Permet de coller emblèmes, plaques d'identifications, moulures et garnitures légères aux finis bi-couche. Non recommandé pour coller moulures lourdes. Pour les moulures et garnitures de poids moyen à lourd, il est recommandé d'utiliser les rubans mousse acrylique supérieur PF 954, PF 957 et PF 958. Pour les applications nécessitant une adhérence ultime, utiliser PF 959. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.



PF 940	12 mm x 18 m (1/2" x 60') - 0.03"	1 /cs
PF 941	19 mm x 18 m (3/4" x 60') - 0.03"	1 /cs



PF 953

Name Plate Repair Tape

Flush fitting, gray acrylic foam tape that adheres emblems, name plates and door edge trim to vehicle surfaces. Note: For lightweight parts only. This product is not recommended for the repair of body side moldings and heavier weight trim components. Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban pour plaques d'identifications

Ruban adhésif gris qui épouse parfaitement le contour des emblèmes, plaques d'identifications et contour de porte afin de les coller à la surface du véhicule. Note: Pour garnitures légères seulement. Ce produit n'est pas recommandé pour les moulures latérales ou autres garnitures lourdes. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 953	6 mm x 4.5 m (1/4" x 15') - 0.031"	1/cs
---------------	------------------------------------	------



PF 958

Premium Double Sided Acrylic Foam Tape

High performance gray two way tape, designed to bond larger moldings and accessories. Its powerful acrylic adhesive provides superior adhesion to various types of plastics, metals and painted vehicle surfaces. Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban mousse acrylique double face

Ruban double face gris conçu spécialement pour coller des larges moulures et accessoires. Le ruban est muni d'un puissant adhésif acrylique permettant l'adhérence sur différents types de plastiques, de métaux et sur les peintures et vernis d'automobiles. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 954	6 mm x 18 m (1/4" x 60') - 0.045"	1/cs
PF 957	12 mm x 18 m (1/2" x 60') - 0.045"	1/cs
PF 958	22 mm x 18 m (7/8" x 60') - 0.045"	1/cs



PF 959

Premium Plus Double Sided Acrylic Foam Tape

Ideally suited for the attachment of a wide variety of heavyweight trim components such as body side moldings, bumper trim, wheel flares and claddings. More durable and stronger than conventional Double Sided Acrylic Foam Tape. Resists stress. Excellent initial and cold temperature adhesion. Individually packaged. Use PF 946C for maximum adhesion on plastic parts.

Ruban mousse acrylique supérieur double face

Ruban double face conçu spécialement pour coller une variété de moulures et accessoires de poids élevés. Offre une durabilité supérieure par rapport aux rubans mousse conventionnels et résiste aux vibrations. Adhérence supérieure et ce même par temps froid. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 959	12 mm x 9.1 m 1.5 mm (1/2" x 30' x 0.060")	1/cs
---------------	--------------------------------------------	------



Weatherstrip Foam Tape

Made from 100% EPDM rubber that has outstanding heat, ozone and weather resistance. Excellent weatherability, good high and low temperature resistance, low gas permeability, resistant to ozone, steam, water, alcohol and brake fluids. Helps eliminate noise, vibrations, air or water leaks, squeaks and rattles. Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban mousse d'étanchéité

Ruban-mousse élastomère qui résiste aux variations de température, à la chaleur et aux intempéries. Résiste également à la vapeur, à l'eau, à l'alcool et au liquide à freins. Permet de réduire les sons, vibrations, infiltrations d'air ou d'eau ainsi que grincements et bruits de caisse. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 910	3 mm x 12 mm x 7.6 m (1/8" x 1/2" x 25')	1/cs	PF 913	8 mm x 12 mm x 7.6 m (5/16" x 1/2" x 25')	1/cs
PF 911	3 mm x 19 mm x 7.6 m (1/8" x 3/4" x 25')	1/cs	PF 914	8 mm x 19 mm x 7.6 m (5/16" x 3/4" x 25')	1/cs
PF 912	3 mm x 29 mm x 7.6 m (1/8" x 1 1/8" x 25')	1/cs	PF 915	8 mm x 29 mm x 7.6 m (5/16" x 1 1/8" x 25')	1/cs



Pickup Truck/Camper Cap Tape

Foam tape to be used on truck's flange or the lip of the bottom of the cap to provide a seal between the truck cap and the body side rails. Closed-cell foam tape that will seal out weather, dust and vibration. Aggressive adhesive on one side. This tape remains flexible at high and low temperature extremes. The film backing provides added stability and strength to the foam tape. This tape is UV resistant. Use PF 946C Molding Tape Adhesion Promoter to achieve maximum adhesion on plastic parts.

Ruban mousse pour boîte de camion

Ruban-mousse élastomère qui résiste aux variations de température, à la chaleur et aux intempéries. Résiste également à la vapeur, à l'eau, à l'alcool et au liquide à freins. Permet de réduire les sons, vibrations, infiltrations d'air ou d'eau ainsi que grincements et bruits de caisse. Pour une adhérence supérieure sur les plastiques, utiliser le promoteur d'adhérence PF 946C.

PF 937	5 mm x 32 mm x 9 m (3/16" x 1 1/4" x 30')	1/cs	PF 939	5 mm x 38 mm x 9 m (3/16" x 1 1/2" x 30')	1/cs
PF 938	5 mm x 51 mm x 9 m (3/16" x 2" x 30')	1/cs			

Coatings • Enduits



PF 701-5



Non-Paintable Rubberized Undercoat

A rubberized and asphalt coating for sealing, hiding repairs, rustproofing and sound deadening. Excellent adhesion to bare or painted metals and plastics. It remains tacky and cannot be painted.

Enduit caoutchouté qui ne peut être peint

Enduit à base de caoutchouc et d'asphalte pour sceller, dissimuler les imperfections, protéger contre la rouille et insonoriser. Excellente adhérence aux plastiques et aux métaux (nus et peints). Il demeure collant et ne peut être peint.

PF 500	560 g (19.75 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 561	439 g (15.5 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 701	850 ml (28.7 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs
PF 701-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 701-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs



PF 718-5C



Paintable Rubberized Undercoat

A coating formulated to be applied to the wheel wells, the inside of door panels or fenders, the underside of a trunk or hood or the underside of a motor vehicle. It provides soundproofing, resists abrasion, remains flexible and can be painted with most automotive paint.

Enduit caoutchouté qui peut être peint

Revêtement conçu pour être appliqué dans les passages de roues, à l'intérieur des panneaux de portes ou des ailes, sur la face inférieure du coffre ou du capot et sous la caisse du véhicule automobile. Revêtement qui insonorise, résiste à l'abrasion reliée à la route, demeure flexible et peut être peint avec la plupart des peintures automobiles.

PF 718C	850 ml (28.7 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs
PF 718-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 718-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs

PF 565

PF 566

PF 560



European Texture Rubberized Gravlguard

A tough textured coating for protecting rocker panels and valence panels from stone chips and other road abrasions. Excellent adhesion to painted or bare metals.

Gravlguard caoutchouté texture européenne

Enduit caoutchouté résistant et flexible de texture européenne qui peut être peint. Lorsqu'il est appliqué sur les bas de caisses et les jupes, il offre une protection contre l'écaillage et les autres formes d'abrasions reliées à la route. Excellente adhérence aux métaux nus ou peints.

PF 560	446 g (15.75 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 565	446 g (15.75 oz) - Aerosol - Off White/Blanc cassé	○	12/cs
PF 566	446 g (15.75 oz) - Aerosol - Gray/Gris	●	12/cs



Pro Guard Rubberized Gravlguard

A tough, medium textured coating to protect rocker panels and valence panels from stone chips and other road abrasion. Excellent adhesion to bare or painted metals and plastics. Seals out road noise and dirt.

Enduit caoutchouté Gravlguard Pro Guard

Enduit caoutchouté résistant, flexible et de texture moyenne qui peut être peint. Lorsqu'il est appliqué sur les bas de caisses et les jupes, il procure une protection contre les écaillures et les autres formes d'abrasions reliées à la route. Excellente adhérence aux métaux et aux plastiques (nus ou peints). Protège contre la saleté et isole des bruits de la route.

PF 714C	850 ml (28.7 fl oz) - Off White/Blanc cassé	●	12/cs
PF 714-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Off White/Blanc cassé	●	4/cs
PF 714-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Off White/Blanc cassé	●	1/cs
PF 532	560 g (19.75 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 715C	850 ml (28.7 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs
PF 715-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 715-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 715-55C	205 Litres (55 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs



2K Urethane Truck Bed Coating Two component Urethane Coating Bed Liner that when mixed together, can be applied to metal, plastics, wood, concrete and fibreglass. It is an easy to use and economical way to protect truck beds and also for multi purpose industrial and marine applications.

Enduit uréthane 2K pour boîte de camion

Un enduit uréthane à deux composants pour boîte de camion qui, lorsque mélangé, peut être appliqué sur le métal, le bois, le béton et la fibre de verre. C'est une méthode facile et économique de protéger les boîtes de camions. Peut également être utilisé pour de multiples applications industrielles et marines.

PF 741	1.7 Litres (.45 U.S. Gallon) - Black/Noir	●	1/cs
---------------	-------------------------------------------	---	------

Epoxy Urethane Truck Bed Protective Coating

Two component Epoxy Urethane Coating Bed Liner that when mixed together, can be applied to metal, wood, concrete and fibreglass. It is an easy to use and economical way to protect truck beds and also for multi purpose industrial and marine applications.



Enduit 2K pour boîte de camion époxy uréthane

Un enduit époxy uréthane à deux composants pour boîte de camion qui, lorsque mélangé, peut être appliqué sur le métal, le bois, le béton et la fibre de verre. C'est une méthode facile et économique de protéger les boîtes de camions. Peut également être utilisé pour de multiples applications industrielles et marines.

PF 743	1.7 Litres (.45 U.S. Gallon) - Black/Noir	●	1/cs
---------------	-------------------------------------------	---	------

Truck Bed Protective Coating

A very durable coating that protects interior truck beds from impact, scratches, weather and rust. It is an easy to use and economical way to protect truck beds and also for multi purpose industrial and marine applications. It bonds directly to paints and primers and flexes with the truck's movement. This rugged coating not only looks great, it protects surfaces against a wide range of extreme conditions and extends truckbed longevity.

Enduit protecteur pour boîte de camion

Enduit très durable qui protège l'intérieur des boîtes de camion contre l'abrasion, les impacts, les intempéries et la rouille. C'est une façon simple et peu coûteuse de protéger les boîtes de camion. Peut également être utilisé pour de multiples applications industrielles et marines. Il adhère aux apprêts et peintures et fléchit aux mouvements du camion. L'apparence rugueuse de cet enduit n'est pas seulement esthétique, la couche de cet enduit protège les surfaces contre une gamme variée de conditions extrêmes et offre une longévité accrue de la boîte du camion.

PF 745C	946 ml (U.S. Quart) - Black/Noir ●	6/cs
PF 745-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir ●	4/cs



PF 745C

PF 745-1C

Aliphatic Truck Bed Liner

A 1K aliphatic truck bed liner that is a one part, VOC compliant, moisture curing urethane. It cures with ambient moisture in the air to form a hard, tough permanent waterproof coating. It is an easy to use and economical way to protect truck beds and also for multi purpose industrial and marine applications. It bonds directly to paints and primers and flexes with the truck's movement. This rugged coating not only looks great, it protects surfaces against a wide range of extreme conditions and extends truck bed longevity. It is UV resistant. Will not fade and will not chalk.

Enduit aliphatique pour boîte de camion

Enduit uréthane aliphatique 1K pour boîte de camion. Il sèche par réaction avec l'humidité de l'air ambiant et durcit en un enduit robuste et imperméable. Il est conforme aux normes COV. C'est une méthode facile et économique de protéger les boîtes de camion et convient également à plusieurs applications industrielles et marines. Il adhère aux apprêts et peintures et fléchit aux mouvements du véhicule. Cet enduit texturé n'est pas qu'esthétique; il protège les surfaces des conditions climatiques extrêmes et prolonge la longévité de la boîte du camion. Il résiste aux rayons UV, ne pâlit pas et ne craque pas.

PF 790	946 ml (U.S. Quart) - Black/Noir ●	6/cs
PF 790-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir ●	4/cs
PF 791	946 ml (U.S. Quart) - Tintable/Peut être teint	6/cs
PF 791-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Tintable/Peut être teint	4/cs



PF 790

PF 791

PF 790-1

PF 791-1

Bed Liner Curing Accelerator Additive that accelerates curing time of one component bed liner (PF 745 and PF 790 series). Especially useful with low temperature and/or low humidity conditions.

Accélérateur de séchage Additif qui réduit le temps de séchage des enduits de boîte de camion un composant (série PF 745 et PF 790). Utile, spécialement dans les conditions de température chaude et/ou peu humide.

PF 742	236 ml (8 fl oz)	1/cs
---------------	------------------	------



PF 742

PF 711-15
PF 712-15



15
U.S. Gallons



55
U.S. Gallons

PF 711-55
PF 712-55



Dripless Oil Annual Rustproofing

Oil based coating that offers excellent protection against corrosion. It can be used on both interior and exterior surfaces of vehicles. This product does not dry and should be applied annually.

Antirouille annuel à base d'huile Dripless

Enduit antirouille à base d'huile qui offre une excellente protection contre la corrosion. Il peut être utilisé sur les surfaces intérieures et extérieures du véhicule. Ce produit ne sèche pas et doit être appliqué annuellement.

PF 717-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 717-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 717-15	58 Litres (15 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 717-55	205 Litres (55 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 719-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Amber/Ambre	○	4/cs
PF 719-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Amber/Ambre	○	1/cs
PF 719-15	58 Litres (15 U.S. Gallons) - Amber/Ambre	○	1/cs
PF 719-55	205 Litres (55 U.S. Gallons) - Amber/Ambre	○	1/cs



15
U.S. Gallons

PF 707-15
PF 708-15



55
U.S. Gallons

PF 707-55
PF 708-55



Wax Based

Permanent Rustproofing High quality wax based chemically compounded rustproofing that provides excellent protection. Product bonds to metal surfaces by molecular attraction. It can be used in both interior cavities and exterior surfaces. It remains tacky and flexible.

Antirouille permanent à base de paraffine Cet enduit antirouille est un composé chimique de haute qualité à base de paraffine qui fournit une protection durable. Il se lie aux surfaces métalliques par attraction moléculaire. Il peut être utilisé tant dans les cavités intérieures que sur les surfaces extérieures du véhicule. Il ne sèche pas complètement et demeure flexible.

PF 707	850 ml (28.7 fl oz) - Black/Noir	●	12/cs
PF 707-1	3.78 L (U.S. Gal) - Black/Noir	●	4/cs
PF 707-5	18.9 L (5 U.S. Gal) - Black/Noir	●	1/cs
PF 707-15	58 L (15 U.S. Gal) - Black/Noir	●	1/cs
PF 707-55	205 L (55 U.S. Gal) - Black/Noir	●	1/cs
PF 570	389 g (13.75 oz) - Aerosol - Amber/Ambre	○	12/cs
PF 708	850 ml (28.7 fl oz) - Amber/Ambre	○	12/cs
PF 708-1	3.78 L (U.S. Gal) - Amber/Ambre	○	4/cs
PF 708-5	18.9 L (5 U.S. Gal) - Amber/Ambre	○	1/cs
PF 708-15	58 L (15 U.S. Gal) - Amber/Ambre	○	1/cs
PF 708-55	205 L (55 U.S. Gal) - Amber/Ambre	○	1/cs



Hybrid Rustproofing

A rustproofing formulation made out of a perfect blend of wax and oil that provides a superior resistance to road abrasion. The initial flowable state of this formulation allows easier application and better penetration into seams and cavities. It then thickens when in contact with air to provide maximum adhesion.

Antirouille hybride

Antirouille conçu à partir d'un mélange de base de cire et d'huile qui procure une adhérence et une résistance supérieure aux abrasions de la route. Ce produit plus fluide à son état initial permet une application et une pénétration plus facile des joints et cavités. Il épaisse au contact de l'air et procure une adhérence maximale.

PF 711-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 711-5N	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 711-15	58 Litres (15 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 711-55	205 Litres (55 U.S. Gallons) - Black/Noir	●	1/cs
PF 712-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Bluish/Bleuté	●	4/cs
PF 712-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Bluish/Bleuté	●	1/cs
PF 712-15	58 Litres (15 U.S. Gallons) - Bluish/Bleuté	●	1/cs
PF 712-55	205 Litres (55 U.S. Gallons) - Bluish/Bleuté	●	1/cs

Rustproofing Rubber Plugs

13 mm (1/2") rubber plugs to seal drilled holes made to apply rustproofing.

Bouchons de caoutchouc pour antirouille

Bouchons de 13 mm (1/2") pour refermer les ouvertures créées lors du perçage pour l'application de produits antirouille.

PF 826	Box/Boîte 100	1/cs
PF 827	Box/Boîte 1000	1/cs
PF 828-100	Box/Boîte 100	1/cs
PF 828-1000	Box/Boîte 1000	1/cs



PF 826-827
Hollow/Creux

PF 828
Flush Mount/Plat

Paint Related Products • Produits reliés à la peinture



PF 450-15

15
U.S. Gallons

55
U.S. Gallons

PF 450-55

Liquid Mask

Water based clear masking liquid to protect against paint overspray. Effective and economical masking solution. Dries to a firm coating that will not adhere to skin and clothing. Excellent for booth coating. Will dissolve easily when washed with cold water.

Liquide à masquer

Liquide à masquer transparent à base d'eau qui protège contre le brouillard de pistelage. Façon économique et rapide de masquer le véhicule. Sèche rapidement et procure une couche protectrice ferme qui n'adhère pas à la peau ni aux vêtements. Excellent pour protéger les cabines de peinture. Se dissout facilement lorsque lavé avec de l'eau froide.

PF 450-1	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 450-5	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs
PF 450-15	58 Litres (15 U.S. Gallons)	1/cs
PF 450-55	205 Litres (55 U.S. Gallons)	1/cs



PF 653-2C

PF 652-2C

PF 653

PF 652

2K Self Etching Primer Chromate free, high quality, two-component, olive green primer formulated to replace the metal conditioning step on bare metal. This primer etches the surface of the bare metal to provide excellent adhesion and corrosion resistance. Use over steel, aluminium and galvanized steel. Matches OEM primer and E coat colour.

Apprêt incrustant 2K Cet apprêt incrustant vert olive sans chromate à deux composants est conçu afin d'éviter l'étape du traitement du métal nu. Il s'incruste au métal avec une grande adhérence et protège contre la corrosion. Il s'utilise sur l'acier, la fibre de verre, l'aluminium et l'acier galvanisé. Reproduit exactement la couleur de l'apprêt d'origine et le E coat.

PF 652-2C	946 ml (U.S. Quart) - Olive Green/Vert olive	●	4/cs
PF 653-2C	946 ml (U.S. Quart) - Activator/Activeur		4/cs
PF 652C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Olive Green/Vert olive	●	4/cs
PF 653C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Activator/Activeur		4/cs



1K Sealer

1K modified acrylic sealer is ready to spray with good hold out properties and excellent adhesion. Non sanding sealer is for spot and panel refinishing and provides excellent DOI under a wide range of topcoats. Sealer can be applied over sanded factory primer or replacement parts and panels.

Scellant 1K

Apprêt scellant acrylique 1K prêt à vaporiser. Il procure une excellente adhésion et un excellent pouvoir scellant. Il s'utilise pour les réparations partielles et les panneaux sous une variété de types de peintures sans devoir le poncer. Il s'applique aussi sur l'apprêt d'origine ou l'apprêt des pièces de remplacement poncées adéquatement.

PF 732	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	○	6/cs
PF 732-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	○	4/cs



1K Self Etching Primer

This primer etches the surface of the bare metal to replace the metal conditioning step. It provides excellent corrosion protection. Use on metal, aluminium, galvanized steel, zinc coated steel and fibreglass. You can apply topcoat directly on this product. PF 654, 730, 730-1: Matches OEM primer and E coat colour.

Apprêt incrustant 1K

Cet apprêt incruste les surfaces métalliques tout en évitant l'étape de conditionnement du métal et procure une protection accrue contre la corrosion. Utiliser sur l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé, les métaux enduits au Zinc et la fibre de verre. Il est possible de recouvrir cet apprêt directement avec la couche de finition. PF 654, 730, 730-1: reproduit exactement la couleur de l'apprêt d'origine et le E coat.



PF 730C	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	○	6/cs
PF 730-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	○	4/cs
PF 654	340 g (12 oz) - Aerosol - Gray/Gris	○	12/cs
PF 642	340 g (12 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 568	340 g (12 oz) - Aerosol - Olive Green/Vert olive	●	12/cs



High Build Primer/Filler

High solids, high build primer exhibits outstanding filling properties. Direct to metal or flexible substrates. Repairs surface defects in painted panels. Easy sanding and excellent colour holdout. Primer provides excellent adhesion to sanded OEM finishes, bare steel, aluminium, galvanized steel, fibreglass, body fillers and plastic substrates. You can apply a topcoat directly on this product. PF 657: Matches OEM primer and E coat colour.

Apprêt très batisseur/garnissant

Apprêt bâtisseur à haut taux de solide qui procure d'excellentes caractéristiques garnissantes. Il corrige les défauts mineurs sur les panneaux peints. Il se ponce facilement et prévient la pénétration de la couleur. Cet apprêt adhère parfaitement aux finis OEM poncés, le métal nu, l'aluminium, l'acier galvanisé, la fibre de verre, les mastics garnissants et les plastiques. Il est possible de recouvrir cet apprêt directement avec la couche de finition. Reproduit exactement la couleur de l'apprêt d'origine et le E coat.

PF 649	340 g (12 oz) - Aerosol - Buff/Chamois	○	12/cs
PF 657	340 g (12 oz) - Aerosol - Olive Green/Vert olive	●	12/cs
PF 547	425 g (15 oz) - Aerosol - Black/Noir	●	12/cs
PF 636	425 g (15 oz) - Aerosol - Buff/Chamois	○	12/cs
PF 637	425 g (15 oz) - Aerosol - Light Gray/Gris pâle	○	12/cs



2K Epoxy Primer/Sealer 2K Epoxy Primer / Sealer is a chromate and isocyanate-free product designed to be used as a corrosion resistant primer. Direct to metal, it dries fast and provides very good topcoat holdout. Primer can be used on all properly prepared metals.

Apprêt/scellant époxy 2K

Apprêt époxy/scellant 2K sans chromate ni isocyanate conçu pour protéger de la corrosion. Il s'applique directement sur le métal, sèche rapidement et résiste à la pénétration de la couleur de surface. S'utilise sur tout type de métal adéquatement préparé.

PF 664C	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	○	4/cs
PF 663C	946 ml (U.S. Quart) - Catalyst/Catalyseur		4/cs
PF 661C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	○	4/cs
PF 662C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 665C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - White/Blanc	○	4/cs
PF 660C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Catalyst/Catalyseur		4/cs

4:1

2K Quick Dry Primer

A one step direct to metal urethane primer surfacer that sands easily in 45 to 60 minutes. It can be used on metal, aluminium, galvanized steel, unbroken gel coat, fibreglass, most body fillers and primers. This primer offers excellent adhesion, corrosion protection and quicker drying for improved productivity. 2K Quick Dry Primer is free of isocyanates which can cause skin and respiratory irritation.

Apprêt 2K à séchage rapide

Apprêt uréthane surfaçant à deux composants, une étape, qui s'applique directement au métal et qui se ponce facilement en 45 à 60 minutes. Il s'applique sur le métal, l'aluminium, l'acier galvanisé, la fibre de verre et la plupart des mastics garnissant et apprêts. Cet apprêt offre une excellente adhérence, une protection contre la corrosion et un séchage rapide améliorant ainsi la productivité.

PF 647C	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 648C	236 ml (8 fl oz) - Catalyst/Catalyseur		6/cs
PF 645C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	4/cs
PF 646C	946 ml (U.S. Quart) - Catalyst/Catalyseur		4/cs

4:1

2K Urethane Primer Surfacers

High solids. Can be used as a very high build or medium build primer and as a non-sanding primer sealer. Provides exceptional fill and build characteristics providing a base that yields excellent topcoat holdout, gloss and D.O.I. Can be directly top coated with alkyd and acrylic enamels, lacquers, acrylic urethane enamels and waterborne basecoat clearcoat systems.

Apprêt uréthane surfaçant 2K

Apprêt uréthane 2K à haut taux de matières solides qui peut être utilisé tel un apprêt très bâtisseur, moyen bâtisseur ou tel un apprêt scellant sans ponçage. Procure un pouvoir bâtissant supérieur et une excellente base pour la couche de surface. Résiste à la pénétration de couleur. Peut être recouvert de peinture alkyde, émail, laque, acrylique uréthane et base aqueuse ou solvanté.

PF 658C	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 659C	236 ml (8 fl oz) - Catalyst/Catalyseur		6/cs
PF 650C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Buff/Chamois	○	4/cs
PF 656C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	4/cs
PF 651C	946 ml (U.S. Quart) - Catalyst/Catalyseur		4/cs

4:1



Direct to Metal 2K Urethane High Build Primer

Direct to Metal 2K High Build Primer is a two component primer surfacer that can be applied direct to metal surfaces. It provides corrosion protection along with excellent fill and build properties. Easy to sand.

Apprêt uréthane 2K très bâtisseur direct au métal

Apprêt très bâtisseur 2 K qui s'applique directement sur le métal. Il s'utilise tel un apprêt très bâtisseur ou tel un apprêt scellant lorsque réduit avec un diluant uréthane. Il procure une protection anti-corrosive et un excellent pouvoir couvrant. Il se ponce facilement.

PF 490	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 493	946 ml (U.S. Quart) - Black/Noir	●	6/cs
PF 494	946 ml (U.S. Quart) - White/Blanc	○	6/cs
PF 492	236 ml (8 fl oz) - Activator/Activateur		6/cs
PF 490-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	4/cs
PF 493-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Black/Noir	●	4/cs
PF 494-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - White/Blanc	○	4/cs
PF 491	946 ml (U.S. Quart) - Activator/Activateur		4/cs



Polyester Primer Surfacer

A high build two component polyester primer with good filling characteristics. Primer can be tinted up to 10% by volume with most polyester basecoat tints. Superior adhesion to properly prepared substrates such as steel, galvanized steel, aluminium, fibreglass and body fillers. **Includes hardener (PF 147 or PF 148) and charts with curing time.**

Apprêt surfacant polyester Apprêt bâtisseur polyester deux composants. Cet apprêt peut être teint avec 10 % de base polyester. Il procure une adhérence supérieure sur les surfaces préparées adéquatement. Il s'utilise sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, la fibre de verre et les mastics garnissants.

Durcisseur (PF 147 ou PF 148) et charte de temps de séchage inclus.

PF 627	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 627-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	2/cs
PF 628	946 ml (U.S. Quart) - Buff/Chamois	○	6/cs
PF 628-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Buff/Chamois	○	2/cs



High Build Fast Dry Nitrocellulose Primer

A high quality nitrocellulose (lacquer) primer/surfacer that is formulated to produce good filling and sanding characteristics. The primer dries quickly and provides excellent topcoat holdout. May be used under acrylic lacquers, acrylic enamels, urethane enamels and alkyd enamels. This primer should be sealed if top coated with a urethane paint system. Must be reduced 1 : 1 with PF 602-1 acetone.

Apprêt nitrocellulose bâtisseur à séchage rapide

Apprêt surfaçant nitrocellulose (laque) de haute qualité conçu pour garnir et qui se ponce facilement. Il sèche rapidement et résiste la pénétration de la couche de recouvrement. Peut être utilisé sous la laque acrylique, émail acrylique, émail uréthane et l'émail alkyde. Cet apprêt doit être scellé si recouvert d'un système de peinture uréthane. Doit être dilué 1 : 1 avec l'acétone PF 602-1.

PF 622	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 622-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	4/cs
PF 623-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Buff/Chamois	○	4/cs
PF 624-1	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Red oxide/Rouge oxyde	●	4/cs



Acrylic Primer Surfacer

This acrylic lacquer primer has a high solids formulation for quick filling, easy sanding and excellent adhesion. It is designed to fill up to 80 grit sand scratches. Mixed 1:1½ with PF 686-1 acrylic lacquer thinner, this primer retains its characteristics and resists settling. Primer should be sealed if top coated with a urethane paint system.

Apprêt surfaçant acrylique

Cet apprêt laque surfaçant acrylique à haute densité de matières solides procure un excellent pouvoir garnissant, un ponçage facile et une forte adhérence. Il peut cacher des marques de ponçage de grains 80. Mélangé 1:1½ au diluant pour laque acrylique PF 686-1, cet apprêt conserve toutes ses propriétés et demeure homogène.

PF 675C	946 ml (U.S. Quart) - Gray/Gris	●	6/cs
PF 674C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Gray/Gris	●	4/cs

PF 520



Fill-N-Flex Trim and Bumper Primer

High performance quick drying flexible primer. It provides good filling properties for priming of metals and plastics resulting in a smooth and flexible coating.

Apprêt pour garniture et pare-chocs Fill-N-Flex

Apprêt flexible haute performance à séchage rapide. Il procure un haut pouvoir garnissant afin d'apprêter les métaux et plastiques. Il en résulte un fini lisse et flexible.

PF 537



Guide Coat

Guide Coat is a fast drying and easy to sand coating designed to highlight imperfections on surfaces to be sanded.

Couche guide

Couche guide conçue pour mettre en relief les imperfections des surfaces à poncer. Sèche rapidement et se ponce aisément.

PF 520 340 g (12 oz) - Aerosol - Gray/Gris ○ 12/cs

PF 537 340 g (12 oz) - Aerosol - Black/Noir ● 12/cs

PF 587

PF 592

PF 588

PF 589



PF 099

PF 589SPRN



Filling machines
Appareils de remplissage **page 56**

Pro Pak FV16 Female Valve Filling System

Aerosol can designed to be filled with either solvent or water based paint. Using appropriate filling system, the filled can may easily reproduce desired colour and finish using the provided wide fan spray nozzle that reproduces atomisation of a paint gun.

Contenant à valve femelle FV16 pour remplissage Pro Pak

Contenants aérosols conçus pour le remplissage avec des peintures de bases aqueuses ou solvantés. À l'aide du système de remplissage approprié, ce contenant, lorsque rempli, peut facilement reproduire la couleur et le fini désiré grâce à la buse de vaporisation à jet large qui reproduit l'atomisation d'un pistolet à peindre

PF 587	200 g (7 oz) - Waterborne D Formulation /Aqueuse formulation D	12/cs
PF 588	200 g (7 oz) - Waterborne P Formulation /Aqueuse formulation P	12/cs
PF 592	170 g (6 oz) - Waterborne S Formulation /Aqueuse formulation S	12/cs
PF 589	215 g (7.6 oz) Universal Solvent /Solvant universelle	12/cs
PF 589SPRN	Wide Fan Spray Head / Buse à jet large - 50 units/unités	1/cs
PF 099	Narrow Fan Spray Head / Buse à jet étroit - 50 units/unités	1/cs

PF 538



PF 728C



Fill-N-Flex Trim and Bumper Paint

High performance fast drying black trim and bumper paint formulated for refinishing metals, plastic bumpers and flexible trim components. Can also be applied on aluminium, stainless steel and galvanized steel. Its self etching allows it to be used as a primer or as a final coat.

Peinture pour garniture et pare-chocs Fill-N-Flex

Peinture flexible noire qui sèche rapidement conçue pour la refinition des pare-chocs, garnitures de plastiques flexibles ainsi que les métaux. Peut également être appliqué sur l'aluminium, l'acier inoxydable et l'acier galvanisé. Ses ingrédients auto-incrustants permettent de l'utiliser tel un apprêt ou tel une couche de finition

PF 543



PF 734C



Satin Black

PF 538	340 g (12 oz) - Aerosol ●	12/cs
PF 728C	946 ml (U.S. Quart) ●	6/cs

Trim Black

PF 543	425 g (15 oz) - Aerosol ●	12/cs
PF 734C	946 ml (U.S. Quart) ●	6/cs

Euro Black

PF 515	340 g (12 oz) - Aerosol ●	12/cs
PF 735C	946 ml (U.S. Quart) ●	6/cs


PF 515



PF 735C



Gloss Black
Noir lustré

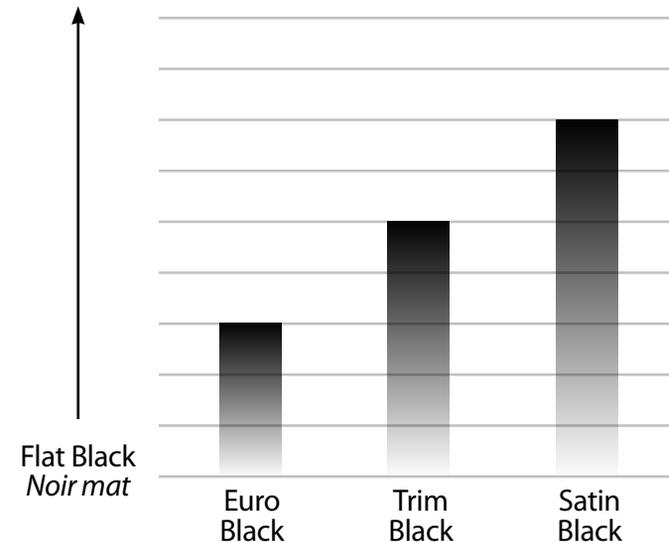

Flat Black
Noir mat



Enamel Paint

Fast drying enamel paint for interior and exterior applications. Use on metal, wood and fibreglass.

Peinture émail

Émail acrylique à séchage rapide conçu pour les applications intérieures ou extérieures. Excellente adhérence au métal, au bois et à la fibre de verre.

PF 517	283 g (10 oz) - Aerosol - Aluminum/Aluminium	○	12/cs
PF 518	283 g (10 oz) - Aerosol - Flat Black/Noir mat	●	12/cs
PF 519	283 g (10 oz) - Aerosol - Gloss Black/Noir lustré	●	12/cs
PF 524	283 g (10 oz) - Aerosol - Semi-Gloss Black/Noir semi-lustré	●	12/cs



1K Acrylic Clearcoat

Fast drying acrylic clear formulated for performing small spot and panel repairs. Use on trucks, cars and SUV's. This ready-to-use product is exceptional for use on replacement parts, doorjambs, hoods, truck jambs and cut ins.

Vernis acrylique 1K

Vernis acrylique à séchage rapide, conçu pour les réparations partielles ou de panneaux. Il s'utilise sur les camions, voitures, camionnettes et véhicules récréatifs. Ce produit prêt à utiliser est exceptionnel pour utilisation sur les pièces de remplacement, les embrasures de portes, le capot et le coffre arrière.

PF 580	423 g (14.9 oz) - Aerosol	12/cs
PF 685	340 g (12 oz) - Aerosol	12/cs

Blending Clear Solvent

This blending clear solvent is formulated to dissolve edges on 2K clearcoat applications leaving an invisible blend. Ideal for use with medium and high solid clears and excellent for blending single-stage paint systems.

Solvant pour fusion de vernis

Ce solvant permet d'agencer un vernis nouvellement appliqué avec le vernis adjacent en place. Il dissout les rebords de vernis catalysés laissant un mélange transparent. Idéal lorsqu'utilisé avec des vernis à taux de solide moyen ou élevé ainsi lors de l'agencement de peintures mono composantes.

PF 581	357 g (12.6 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	---------------------------	-------

Medium Solids Urethane Clearcoat 2.1 V.O.C.

A medium solid urethane clear formulated for spot, panel and overall repair. This ready to spray (RTS) formulation is Pro Form's easiest clearcoat to spray. It produces a hard and quick dry glossy finish that can be buffed. Will perform with water and solvent based basecoat systems.

Vernis uréthane à taux de solide moyen 2.1 C.O.V.

Vernis uréthane à taux de solide moyen conçu pour les retouches, la réparation de panneaux ou la finition complète. Ce vernis prêt à l'emploi est le plus facile à vaporiser de la gamme Pro Form. Il produit un fini lustré résistant qui sèche rapidement pouvant être poli. Il est compatible avec la majorité des bases aqueuses et des systèmes bicouches.



PF 697C	946 ml (U.S. Quart) - Clear/Vernis - 4:1	6/cs
PF 698C	236 ml (8 fl oz) - Medium Activator/Activeur moyen	6/cs
PF 688C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Clear/Vernis - 4:1	4/cs
PF 667C	946 ml (U.S. Quart) - Slow Activator/Activeur lent	4/cs
PF 689C	946 ml (U.S. Quart) - Medium Activator/Activeur moyen	4/cs
PF 690C	946 ml (U.S. Quart) - Fast Activator/Activeur rapide	4/cs



PF 614C	5 Litres (1.3 U.S. Gallons) - Clear/Vernis Euro RTS - 2:1	2/cs
PF 615C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Slow Activator/Activeur lent	2/cs
PF 616C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Medium Activator/Activeur moyen	2/cs
PF 617C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Fast Activator/Activeur rapide	2/cs

Universal Urethane Clearcoat 2.1 V.O.C.


High solids universal urethane clear designed to offer versatility for spot, panel and overall repair. This is a user friendly formulation that will produce a high gloss, superior depth of image, fast dry finish with easy buffing. Will perform with water and solvent based basecoat systems

Vernis uréthane Universel 2.1 C.O.V.

Vernis universel à taux de solide élevé très versatile. Il peut être utilisé pour les retouches, la réparation de panneaux ou la finition complète. Ce vernis est facile à vaporiser procure un fini très lustré, une profondeur d'image supérieure, un séchage rapide et se poli avec facilité. Il est compatible avec la majorité des bases aqueuses et des systèmes bicouches.



PF 678C	946 ml (U.S. Quart) - Clear/Vernis - 4:1	6/cs
PF 679C	236 ml (8 fl oz) - Medium Activator/Activeur moyen	6/cs
PF 670C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Clear/Vernis - 4:1	4/cs
PF 671C	946 ml (U.S. Quart) - Fast Activator/Activeur rapide	4/cs
PF 672C	946 ml (U.S. Quart) - Medium Activator/Activeur moyen	4/cs
PF 673C	946 ml (U.S. Quart) - Slow Activator/Activeur lent	4/cs

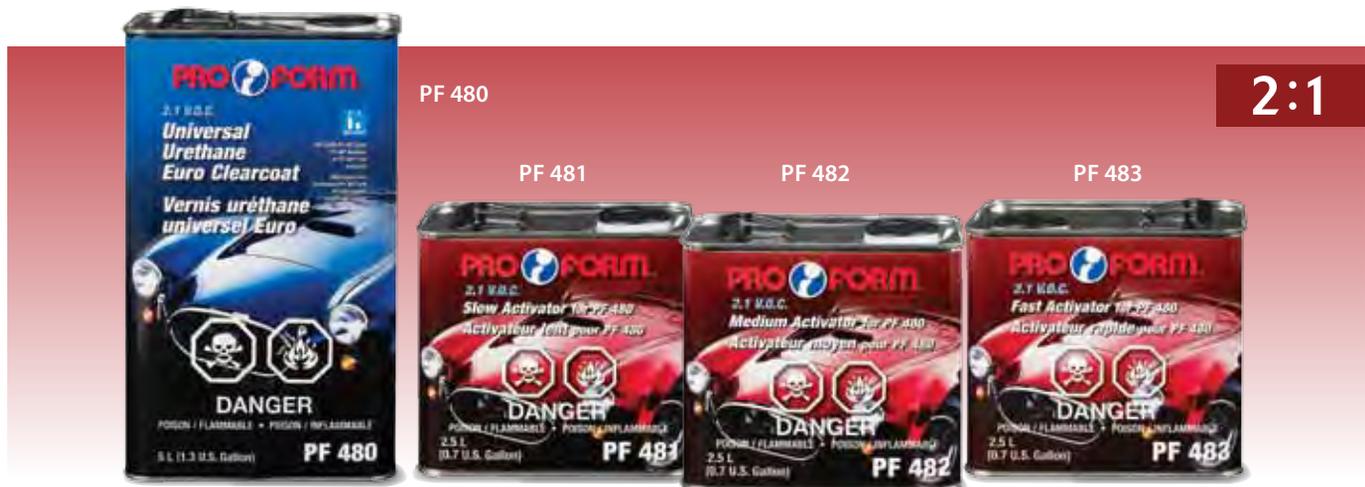

PF 480	5 Litres (1.3 U.S. Gallons) - Clear/Vernis - 2:1	2/cs
PF 481	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Slow Activator/Activeur lent	2/cs
PF 482	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Medium Activator/Activeur moyen	2/cs
PF 483	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Fast Activator/Activeur rapide	2/cs

2K Euro Clear 2.1 V.O.C.

A true high viscosity and high solids urethane clear designed for spot, panel and overall repair. Can be thinned up with urethane reducer. It will produce a high gloss fast dry finish with easy buffing that will perform with water and solvent based basecoat systems.

Vernis Euro 2K 2.1 C.O.V.

Vernis de type européen à taux de solide élevé et haute viscosité conçu pour les retouches, la réparation de panneaux ou la finition complète. Ce vernis procure un lustre supérieur qui sèche rapidement et se poli avec facilité. Il est compatible avec la majorité des bases aqueuses et des systèmes bicouches.



PF 632C	5 Litres (1.3 U.S. Gallons) - Clear/Vernis	2/cs
PF 633C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Slow Activator/Activeur lent	2/cs
PF 634C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Medium Activator/Activeur moyen	2/cs
PF 635C	2.5 Litres (0.7 U.S. Gallon) - Fast Activator/Activeur rapide	2/cs



Super Express One Coat Clear 2.1 V.O.C.

Speciality production acrylic urethane clearcoat that dries fast and can be polished in one hour. This medium solids clearcoat is designed for higher shop production. This is an excellent choice when speed and production are required without sacrificing gloss and premium finish. It provides excellent flow, levelling and UV protective properties. Can be applied with one heavy coat or 2 regular coats. Will perform with water and solvent based basecoat systems.

Vernis express une couche 2.1 C.O.V.

Vernis acrylique uréthane de production qui sèche très rapidement et peut être poli dans une heure. Cette formulation à taux de solide moyen est conçue spécialement pour offrir un rendement d'atelier optimal. Ce produit est un excellent choix afin d'économiser du temps tout en conservant un lustre supérieur et un fini de qualité lorsque le rendement est la priorité. Il procure une vaporisation uniforme et résiste aux rayons UV. Il peut être appliqué en une seule couche chargée ou 2 couches régulières. Il est compatible avec la majorité des bases aqueuses et des systèmes bicouches.

PF 640C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Clear/Vernis	4/cs
PF 641C	946 ml (U.S. Quart) - Activator/Activeur	4/cs



Urethane Grade Reducer

Reducer / Thinner that can be used for dilution of all urethane based paints and water free primers. Allows a maximum pot life and improves flow and levelling.

Diluant uréthane

Diluant / réducteur pouvant être utilisé pour la dilution de toutes les peintures et apprêts à base d'uréthane. Il procure un temps de vie en pot accru et facilite l'application.

PF 682-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Slow Reducer/ <i>Diluant lent</i>	4/cs
PF 682-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Slow Reducer/ <i>Diluant lent</i>	1/cs
PF 687C	946 ml (U.S. Quart) - Medium Reducer/ <i>Diluant moyen</i>	4/cs
PF 683-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Medium Reducer/ <i>Diluant moyen</i>	4/cs
PF 683-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Medium Reducer/ <i>Diluant moyen</i>	1/cs
PF 684-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon) - Fast Reducer/ <i>Diluant rapide</i>	4/cs
PF 684-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons) - Fast Reducer/ <i>Diluant rapide</i>	1/cs



Acrylic Lacquer Thinner

An excellent thinner designed to dilute lacquer based paints, primers and clears. It provides easy flow and expected gloss. This thinner does not contain any reclaimed solvents and is compatible with most major paint systems.

Diluant pour lacque acrylique

Excellent diluant conçu pour diluer les apprêts, peintures et vernis à base de laque. Il procure une vaporisation facile et le lustre recherché. Ce diluant ne contient aucun solvants recyclés et peut être utilisé avec la majorité des systèmes de peintures.

PF 686C	946 ml (U.S. Quart)	4/cs
PF 686-1C	3.78 Litres (U.S. Gallon)	4/cs
PF 686-5C	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs

PF 655



Super Kick Accelerator

Super Kick is a premium high strength accelerator specifically formulated for acrylic urethane, urethane clears, paints and catalyzed urethane primers. It helps the above systems to tack and cure quicker. It will effectively reduce sand and buff times for increased productivity.

Accélérateur Super Kick

Le Super Kick est un accélérateur de première qualité très puissant, conçu spécifiquement pour les peintures et vernis uréthane, acryliques uréthane ainsi que pour les apprêts uréthane catalysés. Il réduit le temps d'attente afin d'effectuer le ponçage et le polissage plus rapidement, augmentant ainsi la productivité.

PF 655	473 ml (U.S. Pint)	12/cs
---------------	--------------------	-------

PF 599C

PF 593C



Wet Look Acrylic Enamel Hardener

A high solids formulation designed to produce a superior high gloss finish. "Wet Look" produces advanced acrylic enamel finishes that dry faster and harder. More chemically resistant than conventional acrylic enamel hardeners.

Durcisseur pour émail acrylique Wet Look

Un durcisseur à haute densité de matières solides qui procure un fini très lustré qui sèche rapidement. Il est chimiquement plus résistant que les durcisseurs acryliques conventionnels.

PF 593C	118 ml (4 fl oz)	6/cs
PF 599C	473 ml (U.S. Pint)	12/cs

PF 597C

PF 598C



Universal Hardener

Universal Urethane Hardener is a multi-purpose formulation designed to produce a durable high gloss finish to most automotive primers, paints, acrylic enamels, urethanes and clearcoats.

Durcisseur universel

Le durcisseur universel est un activateur versatile conçu pour être utilisé avec la plupart des systèmes de peinture. Il peut être utilisé dans les apprêts, peintures, email acryliques, uréthanes et vernis automobiles. Il procure un fini durable et très lustré.

PF 598C	473 ml (U.S. Pint)	12/cs
PF 597C	946 ml (U.S. Quart)	4/cs

Accessories • Accessoires

UNS • PISTOLETS • BLADES • LAMES •
 NG SYSTEM • SYSTÈMES DE REMPLISSA
 LUBRICANTS • LUBRIFIANTS • CLEANE
 NETTOYANTS • SEALERS • SCELLANTS
 UNS • PISTOLETS • BLADES • LAMES •
 NG SYSTEM • SYSTÈMES DE REMPLISSA
 LUBRICANTS • LUBRIFIANTS • CLEANE
 NETTOYANTS • SEALERS • SCELLANTS
 UNS • PISTOLETS • BLADES • LAMES •
 NG SYSTEM • SYSTÈMES DE REMPLISSA
 LUBRICANTS • LUBRIFIANTS • CLEANE
 NETTOYANTS • SEALERS • SCELLANTS
 UNS • PISTOLETS • BLADES • LAMES •
 NG SYSTEM • SYSTÈMES DE REMPLISSA
 LUBRICANTS • LUBRIFIANTS • CLEANE
 NETTOYANTS • SEALERS • SCELLANTS
 UNS • PISTOLETS • BLADES • LAMES •
 NG SYSTEM • SYSTÈMES DE REMPLISSA
 LUBRICANTS • LUBRIFIANTS • CLEANE
 NETTOYANTS • SEALERS • SCELLANTS



PF 809

Syphon Gun Easy to handle, lightweight applicator gun for all types of gravelguards, undercoats and truck bed liners in 850 ml cans.

Pistolet syphon Maniable et léger, ce pistolet est conçu pour l'application d'enduits protecteurs dans des contenants de 850 ml.

PF 809 850 ml 1/cs



PF 805

Standard Caulking Gun

Standard caulking gun for rubber-based sealers in 300 ml cartridges.

Pistolet de calfeutrage à usage régulier

Pistolet de calfeutrage standard pour les scellants à base de caoutchouc de 300 ml.

PF 805 300 ml - Standard/Usage régulier 1/cs



PF 806

Heavy Duty Caulking Gun 26:1

Heavy duty caulking gun for rubber-based sealers and urethane in 300 ml cartridges. Provides 3 times more leverage for easier pumping. Its barrel swivels for easier access to hard to reach areas.

Pistolet de calfeutrage à usage intensif 26:1

Pistolet de calfeutrage à usage intensif pour tout genre de scellant en cartouches de 300 ml. Procure 3 fois plus de pression afin de faciliter l'application. Son barillet pivotant permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

PF 806 300 ml - Heavy Duty/Usage intensif 1/cs



PF 808

Portable Aerosol Filling Head Gun

This gun is a patented system for injecting activators into aerosol cans so that 2K products can be applied through an aerosol can in any situation, making pot life a non issue. This is the most cost effective way to bring 2K aerosol systems to the market.

Pistolet portatif pour remplissage d'aérosol

Pistolet sous licence pour injecter le catalyseur dans un contenant aérosol préalablement rempli d'un vernis ou d'un apprêt. Permet de conserver le produit non catalysé en inventaire et ne le catalyser qu'au moment de l'utilisation. Système pratique et économique qui permet d'appliquer des vernis et apprêts 2K à l'aide d'un contenant aérosol.

PF 808 Gun/Pistolet 1/cs



Manual Double Cartridge Gun 2:1 and 1:1

Heavy duty universal dispensing gun for 1:1 mixing ratio double cartridges. Includes an additional piston head that allows conversion to a 2:1 mixing ratio.

Pistolet applicateur manuel pour cartouche double 2:1 et 1:1

Pistolet applicateur universel robuste pour utilisation avec les cartouches double avec ratio de mélange 1:1. Inclus un embout de piston qui permet la conversion vers un ratio de 2:1.

PF 807N	200 ml - Manual/Manuel	1/cs
PF 824	400 ml - Manual/Manuel	1/cs
PF 823	600 ml - Manual/Manuel	1/cs



Mix Pac® Dispensing Double Cartridge Gun 2:1 and 1:1*

Heavy duty deluxe dispensing gun for double cartridges. Can dispense 2:1 and 1:1 ratio cartridges of 200 ml, 220 ml or 400 ml, without plunger replacement.

*Pistolet applicateur pour cartouche double Mix Pac® 2:1 et 1:1**

Pistolet applicateur robuste pour utilisation avec les cartouches double de 200 ml, 220 ml ou 400ml avec ratio de mélange de 1:1 et 2:1 sans remplacement du piston.

PF 818	200/220 ml - Manual/Manuel	1/cs	PF 815	200/220/400 ml - Manual/Manuel	1/cs
PF 812	200/220 ml - Air	1/cs	PF 816	200/220/400 ml - Air	1/cs

* Registered trademark of: / Marque déposée de: Mix Pac® System AG, Switzerland



PF 801

Air Dispensing Double Cartridge Gun 1:1

Air operated applicator gun designed to fit double cartridges of 600 ml for 1:1 mix.

Pistolet applicateur pneumatique pour cartouche double 1:1

Pistolet applicateur pneumatique conçu pour les cartouches double de 600 ml avec un ratio de mélange de 1:1.

PF 801	600 ml - Air	1/cs
---------------	--------------	------



PF 848

PF 849

Razor Blades

Made in U.S.A of high carbon steel. Single edged blades designed to fit standard holders as PF 849.

Lames de rasoir

Fabriquées aux États-Unis avec de l'acier de carbone de première qualité. Les lames à arête simple sont conçues pour les supports standards tel le PF 849.

PF 848	Box/Boîte 100 units/unités	1/cs
---------------	----------------------------	------

Razor Blade Holder

Metal construction. Push button locks blade in cutting position.

Porte lame de rasoir

Porte-lame de métal avec bouton-pression pour maintenir la lame en position.

PF 849	1 unit/unité	1/cs
---------------	--------------	------



PF 838

Heavy Duty Pressurized Rustproofing Applicator Gun

Lightweight and easy to handle 1 litre rustproofing gun. Heavy duty reinforced canister that allows up to 140 PSI. Can apply high viscosity material. Designed for Pro Form rustproofing formulations. Includes gun, 36" flex wand flat head and underbody nozzle.

Pistolet applicateur pressurisé haute performance pour antirouille

Pistolet applicateur de 1 litre, léger et maniable pour l'application d'antirouille. Réservoir robuste qui permet une pression de 140 lb/po°. Spécialement conçu afin d'appliquer les antirouilles Pro Form et permet l'application d'antirouille haute viscosité. Inclus le pistolet, la tige flexible à embout plat de 36" et la buse pour le sous-bassement du véhicule.

PF 838	1 Litre (.26 U.S. Gallon)	1/cs
---------------	---------------------------	------



Rustproofing Applicator Gun with Tank

Rustproofing applicator with reservoir and Independent hoses for air and material that allows control of several spray patterns from coarse to highly atomised spraying. It has a 7.5 m (25') hose for application without having to carry the equipment. Designed and recommended for Pro Form's rustproofing formulations. Will not apply gel type rustproofing. Includes tank, gauges, regulators, 7.5 m (25') hose and 36" flex wand flat head and underbody nozzle.

Pistolet applicateur pour antirouille avec réservoir

Pistolet applicateur pour antirouille avec réservoir. Système de boyaux indépendants pour l'air et le matériel qui permet un ajustement parfait du débit de matériel et de l'atomisation. Il possède un boyau de 7.5 m (25') permettant l'application sans avoir à transporter le matériel. Conçu pour appliquer les antirouilles Pro Form. Ne permet pas d'appliquer les antirouilles sous forme de gelée. Il est important de s'assurer de la compatibilité de votre antirouille avec l'applicateur PF 834. Inclus le réservoir, les cadrans, les régulateurs, un boyau de 7.5 M (25'), la tige flexible à embout plat de 36" et l'embout pour le sous-bassement du véhicule.

PF 834	8.5 Litres (2.25 U.S. Gallons)	1/cs	PF 834-20	18.9 Litres (5 U.S. Gallons)	1/cs
---------------	--------------------------------	------	------------------	------------------------------	------



PF 834L015141



PF 834L015142



PF 834L015143

Accessories for: Accessoires pour: PF 834, 834-20, 838

PF 834L015143

PF 834L015141	Quick Coupler / Coupleur rapide	1/cs
PF 834L015142	Round Nozzle / Embout rond	1/cs
PF 834L015143	36" HD Flex Wand / Tige flexible de 36"	1/cs
PF 834L015150	48" Steel Wand / Tige d'acier de 48"	1/cs
PF 834L015013	Trigger handle / Poignée/gachette	1/cs
PF 834L080829	25' Twin Hose / Boyau double de 25'	1/cs
PF 834L011156	Pressure Pot Cover Seal / Joint d'étanchéité pour réservoir	1/cs
PF 834L011586	Pressure Pot Liner / Doublure de réservoir	1/cs



PF 835



PF 836



PF 829

Pro Pak Fill system 14 Hand operated filling system for female valve aerosol cans. Easy to use. Quart paint reservoir.

Système de remplissage Pro Pak 14 Système de remplissage manuel pour aérosol à valve femelle. Facile à utiliser. Réservoir de 946 ml.

PF 835 1 unit/unité

Pro Pak Fill system 75 pneumatic Pneumatic automated filling system for female valve aerosol cans. Easy to use. Will save time and labour. Paint quantity adjustment. One gallon reservoir especially convenient for filling large quantity of cans.

Système de remplissage pneumatique Pro Pak 75 Système de remplissage pneumatique pour aérosol à valve femelle. Facile à utiliser. Rapide et performant. Ajustement possible de la quantité de peinture intruduite. Réservoir d'un gallon pratique pour le remplissage d'une grande quantité de contenants.

PF 836 1 unit/unité

Fill One Filling System Fill-One is a aerosol filling system that delivers custom aerosols without any cleaning. Fills female valve custom aerosol cans in seconds. Features a patented integrated filling cylinder and piston protector. This filling machine is compact and does not take much room in the working environment. Metal base included

Système de remplissage Fill One Système de remplissage sans nettoyage Fill- One pour aérosol. Système pneumatique qui permet le remplissage d'un contenant aérosol avec valve femelle en seulement quelques secondes. S'utilise avec une doublure qui prévient le contact entre la peinture et le système de remplissage. Compact, ce système prends peu d'espace dans l'environnement de travail. Base métallique incluse.



PF 829-100
PF 829-368

PF 829	Système Fill One System - 1 unit/unité
PF 829-100	Fill One Liner/Doublure de plastique - 100 units/unités
PF 829-368	Fill One Liner/Doublure de plastique - 368 units/unités

← page 44 **Aerosol cans**
Contenants aérosol

← pages 36-37

Rustproofing products
Produits
antirouille



PF 041



PF 059



PF 060

Rustproofing Counter Leaflet Informative countertop leaflet on Pro Form's Rustproofing. This leaflet features characteristics on Pro Form's rustproofing formulations offered, areas of applications as well as differences between annual and permanent rustproofing. Great selling and informative tool to make the right decision when rustproofing needs to be applied.

Dépliant publicitaire pour antirouille Dépliant informatif sur les antirouilles Pro Form. Il présente les caractéristiques des différentes formulations offertes, les endroits d'applications ainsi que les différences entre les antirouilles permanents et annuels. C'est un outil de vente qui permet de prendre une décision pour l'application d'antirouille.

PF 041	9.5 cm x 21.5 cm (3.7" x 8.5")	Folded/Plié - Bilingual/Bilingue	50/cs
---------------	--------------------------------	----------------------------------	-------

Rustproofing Sign Waterproof sign that makes your customers and passing traffic aware that you are in the rustproofing application business. This advertising sign confirms that you apply Pro Form professional rustproofing products.

Affiche pour antirouille Affiche imperméable qui permet à l'atelier d'informer ses clients passants qu'il applique des produits antirouille. Cette affiche confirme l'utilisation des antirouilles professionnels Pro Form.

PF 059	61 cm x 122 cm (24" x 48")	- English/Anglais	1/cs
PF 060	61 cm x 122 cm (24" x 48")	- French/Français	1/cs



Actual size / Grandeur réelle

Annual Rustproofing Sticker

Annual rustproofing sticker designed to indicate year and type of rustproofing application on the vehicle.

Étiquette annuelle autocollante

Étiquette autocollante qui affiche l'année et le type de traitement antirouille appliqué sur le véhicule.

PF 062	3.8 cm x 2.5 cm (1.5" x 1")	- Roll of/Rouleau de 100 - Bilingual/Bilingue	1/cs
---------------	-----------------------------	-----------------------------------------------	------



Non-Chlorinated Brake And Parts Cleaner Cleans, degreases and removes brake fluid, oil, grease and other contaminants from all types of brake parts including linings, drums, cylinders, springs, pads, C.V. joints and rotors. It will not leave a residue after it evaporates.

Nettoyant non-chloriné pour pièces et freins Ce nettoyant dissout et chasse le liquide de freins, l'huile, la graisse et les autres contaminants présents sur les pièces de freins tel que les garnitures, cylindres, tambours, plaquettes, ressorts et joints homocinétiques. Il ne laisse aucun résidu après l'évaporation.

PF 526	347 g (12.25 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------

Air Intake System Cleaner Formulated to safely clean and flush out any dirt that could interfere with the precise operation of the air intake system. It cleans, lubricates and prevents corrosion in throttle valves, throttle bodies and idle air control valves. Air Intake Cleaner is the first step in cleaning fuel injected cars.

Nettoyant pour système d'admission d'air Conçu pour nettoyer la saleté qui pourrait gêner le fonctionnement du système d'admission d'air. Ce produit nettoie, lubrifie et empêche la corrosion du volet d'admission, du corps de l'accélérateur et des soupapes de contrôle du ralenti. L'utilisation de ce produit est la première étape du nettoyage professionnel des injecteurs.

PF 539	418 g (14.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------

All Purpose Surface Cleaner An instant spot remover and cleaner that removes grease, oil, dirt and grime. Can be used on most surfaces.

Nettoyant tout usage Détachant et nettoyant qui déloge instantanément la graisse, la cire, la saleté, le goudron, l'huile et la peinture fraîche. Il s'utilise sur tout genre de surface.

PF 511	503 g (17.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------

Battery Terminal Sealer This sealer provides a protective coating to battery terminals and cable connectors from corrosive deposits. It improves electrical contact and reduces voltage loss.

Scellant pour terminal de batterie Ce scellant procure une pellicule de protection aux terminaux et aux câbles de connexion de la batterie afin de prévenir la corrosion. Améliore le contact électrique et prévient la perte de voltage.

PF 508	284 g (10 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	-------------------------	-------

PF 504



PF 509



PF 529



PF 501



White Lithium Grease

A multipurpose lithium lubricant. It provides long lasting lubrication with excellent water and corrosion protection. Ideal for all types of metal to metal lubrication.

Graisse blanche de lithium

Lubrifiant à base de lithium à usages multiples qui possède d'excellentes propriétés de lubrification et de résistance à la corrosion. Excellent lubrifiant pour les applications métal contre métal.

PF 504	396 g (14 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	-------------------------	-------

Rust Penetrant

This lubricant penetrates corrosion, grease and dirt to loosen seized parts. It leaves a graphite film to lubricate and protect metal surfaces.

Lubrifiant pénétrant la rouille

Ce lubrifiant pénètre la rouille, la graisse et la saleté pour éliminer le grippage. Il laisse un résidu de graphite qui lubrifie et protège les surfaces métalliques.

PF 509	340 g (12 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	-------------------------	-------

Heavy Duty Penetrating Grease

Penetrates as a clear oil into tight areas. Changes from a liquid state to a super lubrication grease in seconds. Creeps into tight filling areas where regular grease cannot penetrate.

Graisse pénétrante pour usage intensif

Pénètre dans les interstices comme une huile pénétrante claire. De l'état fluide, elle se transforme en graisse extrêmement lubrifiante en quelques secondes. Se glisse où la graisse ordinaire ne peut pénétrer.

PF 529	304 g (10.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	----------------------------	-------

Heavy Duty Silicone

100% pure silicone lubricant and release agent. Preserves rubber moldings and weatherstrips. Keeps rubber parts from freezing and sticking.

Silicone pour usage intensif

Ce produit est un lubrifiant ainsi qu'un agent de dégrillage entièrement constitué de silicone. Il protège le caoutchouc et les bandes d'étanchéités. Empêche le caoutchouc de geler et de coller.

PF 501	276 g (9.75 oz) - Aerosol	12/cs
---------------	---------------------------	-------

■ PF 041	RUSTPROOFING COUNTER LEAFLET.....	57	■ PF 480	UNIVERSAL URETHANE EURO CLEARCOAT 2:1.....	48
■ PF 059	EXTERIOR RUSTPROOFING SIGN (ENGLISH).....	57	■ PF 481 - PF 483	ACTIVATORS FOR PF 480.....	48
■ PF 060	EXTERIOR RUSTPROOFING SIGN (FRENCH).....	57	■ PF 490 / PF 490-1	DTM 2K URETHANE HIGH BUILD PRIMER - GREY.....	42
■ PF 062	ANNUAL RUSTPROOFING STICKER.....	57	■ PF 491 / PF 492	DTM 2K URETHANE HIGH BUILD PRIMER ACTIVATOR.....	42
■ PF 099	RED NARROW FAN SPRAYHEAD.....	44	■ PF 493 - PF 493-1	DTM 2K URETHANE HIGH BUILD PRIMER - BLACK.....	42
■ PF 100	MULTI PURPOSE CONTACT ADHESIVE.....	28	■ PF 494 - PF 494-1	DTM 2K URETHANE HIGH BUILD PRIMER - WHITE.....	42
■ PF 101	MUSCLE GRIP ADHESIVE.....	28	■ PF 500	NON-PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOAT (BLACK).....	33
■ PF 102 / PF 120	WEATHERSTRIP ADHESIVE.....	28	■ PF 501	HEAVY DUTY SILICONE.....	59
■ PF 11550	SELF ADHESIVE METAL BODY PATCH.....	9	■ PF 504	WHITE LITHIUM GREASE.....	59
■ PF 119	PLASTIC AND EMBLEM ADHESIVE.....	28	■ PF 505	SPRAYABLE ADHESIVE.....	29
■ PF 136-PF 137	WHITE CREAM HARDENER.....	5	■ PF 508	BATTERY TERMINAL SEALER.....	58
■ PF 138-PF 141	BLUE CREAM HARDENER.....	5	■ PF 509	RUST PENETRANT.....	59
■ PF 145-PF 148	LIQUID HARDENER.....	5	■ PF 511	ALL PURPOSE SURFACE CLEANER.....	58
■ PF 151-1 - PF 151-5A	GOLD ONE STEP BODY FILLER (FILL & FINISH).....	11	■ PF 513	TRIPLE STRENGTH GLASS CLEANER.....	26
■ PF 153	BODY FILLER ADDITIVE.....	13	■ PF 514	GLASS CLEANER WITH AMMONIA.....	26
■ PF 154-1	EXTREME PERFORMANCE BODY FILLER.....	10	■ PF 515	FILL-N-FLEX TRIM AND BUMPER PAINT (EUROPEAN BLACK).....	45
■ PF 155 - PF 155-5A	HI PERF LIGHTWEIGHT BODY FILLER (GRIP).....	11	■ PF 517 - PF 519	ENAMEL PAINT.....	46
■ PF 158 - PF 158-2	PREMIUM FINISHING PUTTY.....	12	■ PF 520	FILL-N-FLEX TRIM AND BUMPER PRIMER (GRAY).....	44
■ PF 160	ALUMINUM FILLED REPAIR COMPOUND.....	10	■ PF 524	ENAMEL PAINT (SEMI-GLOSS BLACK).....	46
■ PF 162	FLEXIBLE POLYESTER GLAZING PUTTY.....	13	■ PF 526	NON-CHLORINATED BRAKE AND PARTS CLEANER.....	58
■ PF 163-2	MULTI FIBRE REPAIR FILLER.....	7	■ PF 528	HEAVY DUTY TRIM ADHESIVE.....	29
■ PF 164 - PF 164-1	SHORT STRAND REINFORCED FILLER.....	6	■ PF 529	HEAVY DUTY PENETRATING GREASE.....	59
■ PF 167 - PF 168	FLOWABLE BLENDING & FINISHING PUTTY.....	12	■ PF 532	PRO GUARD RUBBERIZED GRAVLGUARD (BLACK).....	34
■ PF 169 - PF 169-1	LIGHTWEIGHT SHORT STRAND FILLER.....	6	■ PF 534	WELD THRU ZINC COATING.....	19
■ PF 170 - PF 170-1	SMC RESIN.....	7	■ PF 535	SPRAYABLE PAINT STRIPPER.....	14
■ PF 173	FIBREGLASS REPAIR KIT.....	9	■ PF 537	GUIDE COAT.....	44
■ PF 174 - PF 174-1	LONG STRAND REINFORCED FILLER.....	6	■ PF 538	FILL-N-FLEX TRIM AND BUMPER PAINT (SATIN BLACK).....	45
■ PF 175 - PF 175-1	FIBREGLASS POLYESTER RESIN.....	7	■ PF 539	AIR INTAKE SYSTEM CLEANER.....	58
■ PF 176 - PF 176-5A	LIGHTWEIGHT BODY FILLER.....	10	■ PF 543	FILL & FLEX TRIM & BUMPER COATING (TRIM BLACK).....	45
■ PF 177	GLAZING & SPOT PUTTY.....	13	■ PF 547	HIGH BUILD PRIMER/FILLER - BLACK.....	40
■ PF 180	FLOWABLE BLENDING & FINISHING PUTTY.....	12	■ PF 560	EUROPEAN TEXTURE RUBBERIZED GRAVLGUARD (BLACK).....	33
■ PF 181	GOLD ONE STEP BODY FILLER.....	11	■ PF 561	NON-PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOAT (BLACK).....	33
■ PF 182	PREMIUM FINISHING PUTTY.....	12	■ PF 565	EUROPEAN TEXTURE RUBBERIZED GRAVLGUARD (OFF-WHITE).....	33
■ PF 185	ZERO WASTE DISPENSER.....	13	■ PF 566	EUROPEAN TEXTURE RUBBERIZED GRAVLGUARD (GRAY).....	33
■ PF 204 - PF 207	RUBBER BASED ECONOMICAL SEAM SEALER.....	23	■ PF 568	SELF ETCHING PRIMER - GREEN.....	39
■ PF 206	BRUSHABLE RUBBER BASED SEAM SEALER.....	25	■ PF 570	WAX BASED PERMANENT RUSTPROOFING (AMBER).....	36
■ PF 209	NON-SAG EPOXY SEAM SEALER.....	25	■ PF 580	ACRYLIC CLEARCOAT.....	46
■ PF 211 / PF 224	URETHANE SEALER / ADHESIVE.....	24	■ PF 581	BLENDING CLEAR SOLVENT.....	46
■ PF 212 - PF 214	FIRM-N-FLEX PREMIUM RUBBER BASED SEALER.....	23	■ PF 587	PRO PAK FV16 WATERBORNE BASECOAT BLEND D.....	44
■ PF 215	HEAVY-BODIED SEAM SEALER.....	24	■ PF 588	PRO PAK FV16 WATERBORNE BASECOAT BLEND P.....	44
■ PF 216	SELF LEVELLING SEAM SEALER.....	24	■ PF 589	PRO PAK FV16 UNIVERSAL BLEND FILLING SYSTEM.....	44
■ PF 217	CONTROLLED FLOW SEAM SEALER.....	24	■ PF 589SPRN	WHITE WIDE FAN SPRAYHEAD.....	44
■ PF 218	GLASS SEAL SEALER.....	26	■ PF 592	PRO PAK FV16 WATERBORNE BLEND S.....	44
■ PF 225	FAST CURE URETHANE WINDSHIELD ADHESIVE.....	25	■ PF 593C / PF 599C	WET LOOK ACRYLIC ENAMEL HARDENER.....	51
■ PF 225N	REGULAR NOZZLES FOR PF 211 AND PF 224.....	24	■ PF 597C / PF 598C	UNIVERSAL HARDENER.....	51
■ PF 225NW	WIDE NOZZLE FOR WINDSHIELD URETHANE PF 225.....	25	■ PF 600 - PF 600-5	GENERAL PURPOSE ADHESIVE CLEANER.....	3
■ PF 227	FOAM GRIP FLEXIBLE URETHANE FOAM.....	18	■ PF 601	WATERBOURNE PLASTIC PARTS CLEANER.....	2
■ PF 230	PINCHWELD & GLASS BOND PRIMER.....	26	■ PF 602 / PF 602-5	ACETONE.....	2
■ PF 300 / PF 301	DUM DUM STRIP CAULK.....	27	■ PF 603-1 / PF 603-5	FINAL WIPE SOLVENT / CLEANER.....	3
■ PF 310 - PF 312	LIGHTWEIGHT BODY FILLER with cap.....	10	■ PF 604-N	MIXING NOZZLE 18 ELEMENT (SQUARE).....	21
■ PF 313	BODY REPAIR KIT.....	9	■ PF 605-1 / PF 605-5	WAX AND GREASE REMOVER.....	3
■ PF 314 / PF 315	LIGHTWEIGHT SHORT STRAND FILLER with cap.....	6	■ PF 606	PLASTIC PARTS CLEANER.....	3
■ PF 317 / PF 318	LONG STRAND REINFORCED FILLER with cap.....	6	■ PF 608	TPO ADHESION PROMOTER.....	16
■ PF 319	FLOWABLE BLENDING & FINISHING PUTTY.....	12	■ PF 609-N	MIXING NOZZLE 24 ELEMENT (SQUARE).....	21
■ PF 321	FIBREGLASS POLYESTER RESIN.....	7	■ PF 611-N	MIXING NOZZLE 18 ELEMENTS (SQUARE).....	21
■ PF 323 / PF 324	FIBREGLASS REPAIR KIT.....	8	■ PF 612	TPO ADHESION PROMOTER.....	16
■ PF 325	PREMIUM FINISHING PUTTY with cap.....	12	■ PF 613-N	MIXING NOZZLE 24 ELEMENTS (SQUARE).....	21
■ PF 327	FIBREGLASS CLOTH.....	8	■ PF 614C	EURO RTS 2:1 CLEAR.....	47
■ PF 328	FIBREGLASS MAT.....	8	■ PF 615C - PF 617C	ACTIVATORS FOR PF 614C.....	47
■ PF 329	FIBREGLASS CLOTH TAPE.....	9	■ PF 618-1 / PF 618-5	WATERBORNE GUN WASH.....	4
■ PF 332 / PF 333	PREMIUM BODY FILLER with cap.....	11	■ PF 619-1 / PF 619-5	WATERBORNE FINAL WIPE.....	4
■ PF 350	ALUMINIZED SOUND DEADENING SHEETS.....	18	■ PF 620	FINAL WIPE SOLVENT / CLEANER.....	3
■ PF 365 / PF 366	SOUND DEADENING SHEETS.....	19	■ PF 621	WAX AND GREASE REMOVER.....	3
■ PF 410 - PF 412	BUTYL TAPE (INDIVIDUALLY BOXED).....	27	■ PF 622 / PF 622-1	HIGH BUILD FAST DRY NITROCELLULOSE PRIMER (GRAY).....	43
■ PF 420 - PF 423	BUTYL TAPE (BULK PACK).....	27	■ PF 623-1	HIGH BUILD FAST DRY NITROCELLULOSE PRIMER (BUFF).....	43
■ PF 450-1 - PF 450-55	LIQUID MASK.....	38	■ PF 624-1	HIGH BUILD FAST DRY NITROCELLULOSE PRIMER (RED OXIDE).....	43

■ PF 625	SCUFF AND CLEAN	4	■ PF 725-3	INSTA WELD ACTIVATOR	29
■ PF 627 / PF 627-1	POLYESTER PRIMER SURFACER (GRAY).....	42	■ PF 7274-2	TRUCK LINE EPOXY PANEL BONDER.....	20
■ PF 628 / PF 628-1	POLYESTER PRIMER SURFACER (BUFF).....	42	■ PF 728C	SATIN BLACK TRIM AND BUMPER COATING.....	45
■ PF 632C	2K EURO CLEAR 2:1	49	■ PF 730C / PF 730-1C	SELF ETCHING PRIMER (GRAY).....	39
■ PF 633C - PF 635C	ACTIVATORS FOR PF 632C.....	49	■ PF 732 - PF 732-1	1K SEALER GRAY	39
■ PF 636 / PF 637	HIGH BUILD PRIMER / FILLER (BUFF)	40	■ PF 734C	TRIM BLACK TRIM AND BUMPER COATING	45
■ PF 640C	SUPER EXPRESS ONE COAT CLEAR	49	■ PF 735C	EURO BLACK TRIM AND BUMPER COATING.....	45
■ PF 641C	ACTIVATOR FOR PF 640C.....	49	■ PF 740	FLEXIBLE PLASTIC EPOXY REPAIR KIT.....	17
■ PF 642	SELF ETCHING PRIMER (BLACK).....	39	■ PF 741	2K URETHANE TRUCK BED COATING.....	34
■ PF 645C / PF 647C	2K QUICK DRY PRIMER (GRAY)	41	■ PF 742	ACCELERATOR FOR PF 745C.....	35
■ PF 646C / PF 648C	ACTIVATOR FOR 2K QUICK DRY PRIMER.....	41	■ PF 743	EPOXY URETHANE TRUCK BED COATING KIT (BLACK)	34
■ PF 649	HIGH BUILD PRIMER / FILLER (BUFF)	40	■ PF 745C - PF 745-1C	TRUCK BED PROTECTIVE COATING (BLACK)	35
■ PF 650C	2K URETHANE PRIMER SURFACER (BUFF).....	41	■ PF 747 / PF 748	AIRCRAFT PAINT STRIPPER.....	15
■ PF 651C	2K URETHANE PRIMER SURFACER CATALYST.....	41	■ PF 770 - PF 779	PLIOGRIP® URETHANE STRUCTURAL ADHESIVE.....	20
■ PF 652C / PF 652-2C	SELF ETCHING PRIMER (OLIVE GREEN)	38	■ PF 770-2 - PF 779-3	TRUCK LINE PLIOGRIP® URETHANE ADHESIVE	21
■ PF 653C / PF 653-2C	SELF ETCHING PRIMER ACTIVATOR.....	38	■ PF 785 / PF 786	RUST CONVERTER	15
■ PF 654	SELF ETCHING PRIMER (GRAY).....	39	■ PF 787 - PF 787-4	RUST REMOVER	15
■ PF 655	SUPER KICK ACCELERATOR	51	■ PF 790 / PF 790-1	ALIPHATIC TRUCK BED LINER - BLACK	35
■ PF 656C	2K URETHANE PRIMER SURFACER (GRAY).....	41	■ PF 791 / PF 791-1	ALIPHATIC TRUCK BED LINER - TINT BASE.....	35
■ PF 657	HIGH BUILD PRIMER / FILLER (OLIVE GREEN)	40	■ PF 801	AIR DISPENSING DBL CART GUN FOR 600 ml FOR 1:1 MIX	54
■ PF 658C	2K URETHANE PRIMER SURFACER (GRAY).....	41	■ PF 805	STANDARD CAULKING GUN	52
■ PF 659C	2K URETHANE PRIMER CATALYST (USE WITH PF 658C) ...	41	■ PF 806	HEAVY DUTY CAULKING GUN 26:1 THRUST	52
■ PF 660C	EPOXY PRIMER / SEALER CATALYST.....	40	■ PF 807N	MANUAL DOUBLE CARTRIDGE GUN 200ml FOR 2:1 & 1:1 MIX ..	53
■ PF 661C	EPOXY PRIMER / SEALER (GRAY).....	40	■ PF 808	PORTABLE AEROSOL FILLING HEAD GUN.....	52
■ PF 662C	EPOXY PRIMER / SEALER (BLACK).....	40	■ PF 809	SYPHON GUN	52
■ PF 663C	EPOXY PRIMER / SEALER CATALYST.....	40	■ PF 812	AIR DISPENSING DBL CART GUN - 200 ml 2:1 & 1:1	53
■ PF 664C	EPOXY PRIMER / SEALER (GRAY).....	40	■ PF 815	MANUAL DOUBLE CART GUN FOR 400 ml 2:1 & 1:1.....	53
■ PF 665C	EPOXY PRIMER/ SEALER (WHITE)	40	■ PF 816	AIR DISPENSING DBL CART GUN / 400ml 2:1 & 1:1.....	53
■ PF 667C	SLOW ACTIVATOR FOR PF 688C.....	47	■ PF 818	MANUAL DOUBLE CARTRIDGE GUN FOR 200ml - 2:1 & 1:1	53
■ PF 670C	UNIVERSAL URETHANE CLEARCOAT	48	■ PF 823	MANUAL DOUBLE CARTRIDGE GUN 600ml FOR 1:1 MIX.....	53
■ PF 671C - PF 673C	URETHANE CLEARCOAT ACTIVATORS FOR PF 670C.....	48	■ PF 824	MANUAL DOUBLE CARTRIDGE GUN 400ml FOR 2:1 & 1:1 MIX ..	53
■ PF 674C / PF 675C	ACRYLIC PRIMER SURFACER (GRAY).....	43	■ PF 826 - PF 828	RUSTPROOFING RUBBER PLUGS.....	37
■ PF 678C	UNIVERSAL URETHANE CLEARCOAT	48	■ PF 829	FILL ONE AEROSOL CAN FILLING MACHINE.....	56
■ PF 679C	URETHANE CLEARCOAT ACTIVATOR (MEDIUM DRY)	48	■ PF 829-100	BOX OF 100 CAPS FOR PF 829.....	56
■ PF 682-1C - PF 684-5C	URETHANE GRADE REDUCER	50	■ PF 829-368	BOX OF 368 CAPS FOR PF 829.....	56
■ PF 685	1K ACRYLIC CLEARCOAT	46	■ PF 834	2.25 GALLON RUSTPROOFING GUN.....	55
■ PF 686C - PF 686-5C	ACRYLIC LACQUER THINNER.....	50	■ PF 834-20	5 GALLON RUSTPROOFING APPLICATOR	55
■ PF 687C	URETHANE GRADE REDUCER (MEDIUM)	50	■ PF 835	PRO PACK FILL SYSTEM 14	56
■ PF 688C	4:1 CLEAR	47	■ PF 836	PRO PACK FILL SYSTEM 75T PNEUMATIC.....	56
■ PF 689C	MEDIUM ACTIVATOR FOR PF 688C.....	47	■ PF 838	1L RUSTPROOFING GUN	54
■ PF 690C	FAST ACTIVATOR FOR PF 688C.....	47	■ PF 848	RAZOR BLADES	54
■ PF 697C	4:1 CLEAR	47	■ PF 849	RAZOR BLADE HOLDER.....	54
■ PF 698C	MEDIUM ACTIVATOR FOR PF 697C	47	■ PF 863	POLYESTER TACK CLOTH.....	4
■ PF 701 - PF 701-5	NON-PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOAT (BLACK).....	33	■ PF 864	CHEESE TACK CLOTH.....	4
■ PF 702	RIGID PLASTIC EPOXY REPAIR KIT	16	■ PF 865	BRAIDED WINDSHIELD WIRE	26
■ PF 704	FLEXIBLE PLASTIC EPOXY REPAIR KIT	17	■ PF 866	PLASTIC MIXING BOARD.....	14
■ PF 706	FIX STEEL EPOXY.....	18	■ PF 867 - PF 869-1	PLASTIC SPREADERS.....	14
■ PF 707 - PF 707-55	WAX BASED PERMANENT RUSTPROOFING (BLACK).....	36	■ PF 870-12	3 PCS PLASTIC SPREADER DISPLAY BOX	14
■ PF 708 - PF 708-55	WAX BASED PERMANENT RUSTPROOFING (AMBER).....	36	■ PF 871	RADIUS SPREADER KIT.....	14
■ PF 709	ALUMINIUM EPOXY STICK.....	18	■ PF 872	PLASTIC SPREADER DISPLAY BOX	14
■ PF 710	RIGID PLASTIC EPOXY REPAIR	16	■ PF 910 - PF 915	WEATHERSTRIP FOAM TAPE	32
■ PF 710-2	TRUCK LINE RIGID PLASTIC EPOXY REPAIR.....	16	■ PF 920	NYLON REINFORCING TAPE.....	22
■ PF 711-1 - PF 711-55	HYBRID RUSTPROOFING (BLACK)	37	■ PF 921	PLASTIC CONTOUR RELEASE FILM.....	22
■ PF 7115	EPOXY PANEL BONDER	19	■ PF 922	STRUCTURAL BACKING PATCH.....	22
■ PF 712-1 - PF 712-55	HYBRID RUSTPROOFING (BLUE).....	37	■ PF 923 / PF 929	FIBREGLASS CLOTH	8
■ PF 713	FLEXIBLE PLASTIC EPOXY REPAIR	17	■ PF 926 - PF 928	FIBREGLASS MAT	8
■ PF 713-2	TRUCK LINE FLEXIBLE PLASTIC EPOXY REPAIR	17	■ PF 937 - PF 939	PICKUP TRUCK/CAMPER CAP TAPE.....	32
■ PF 714C - PF 714-5C	PRO GUARD RUBBERIZED GRAVLGUARD (OFF WHITE).....	34	■ PF 940 / PF 941	DOUBLE SIDED TAPE	30
■ PF 715C - PF 715-55C	PRO GUARD RUBBERIZED GRAVLGUARD (BLACK).....	34	■ PF 946C	MOULDING ADHESION PROMOTER.....	17
■ PF 717-1 - PF 717-55	DRIPLISS OIL ANNUAL RUSTPROOFING (BLACK).....	36	■ PF 949 - PF 952	DOUBLE SIDED ACRYLIC FOAM TAPE.....	30
■ PF 718C - PF 718-5C	PAINTABLE RUBBERIZED UNDERCOAT (BLACK).....	33	■ PF 953	NAME PLATE REPAIR TAPE	31
■ PF 719-1 - PF 719-55	DRIPLISS OIL ANNUAL RUSTPROOFING (AMBER)	36	■ PF 954	PREMIUM DOUBLE SIDED ACRYLIC FOAM TAPE	31
■ PF 720	RIGID PLASTIC EPOXY REPAIR KIT	16	■ PF 955 / PF 956	DOUBLE SIDED ACRYLIC FOAM TAPE.....	30
■ PF 723	INSTA WELD KIT.....	29	■ PF 957 / PF 958	PREMIUM DOUBLE SIDED ACRYLIC FOAM TAPE	31
■ PF 725-1	INSTA WELD ADHESIVE	29	■ PF 959	PREMIUM PLUS DOUBLE SIDED ACRYLIC FOAM TAPE	31
■ PF 725-2	INSTA WELD GAP FILLING THICK ADHESIVE	29			

The Consumer Line



Gamme consommateur



Pro Form's consumer line offers the same high quality performance as the professional line. It is intended for the serious "do it yourself consumer" or professional requiring a smaller can size. Hardener is included under the dome cap.

La gamme consommateur offre la qualité professionnelle dans un format réduit. Elle s'adresse aux bricoleurs sérieux ou aux carrossiers nécessitant une quantité moindre de produit. Durcisseur inclus à l'intérieur du capuchon.

The Zero Waste Line



Gamme zéro gaspillage

Pro Form's new patented zero waste dispensing system allows body filler to be dispensed directly onto mixing board with no waste and no mess. This system was created to extend the life of the body filler being stored in an air tight applicator.

Le nouveau système de distribution de mastic sans gaspillage de Pro Form (sous licence) permet de distribuer le mastic directement sur la planche de mélange sans salissure ni perte. Le contenant étanche est conçu pour accroître le temps de vie en tablette.



See pages 11, 12, 13
Voir pages 11, 12, 13

